

Technologia dla wygody

COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY
Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania

Przełącznik klawiszowy podtynkowy**667102** Przełącznik klawiszowy podtynkowy / BIAŁY / 1Sf
Typ: stabilny (z podtrzymaniem)**667103** Przełącznik klawiszowy podtynkowy / BIAŁY / 1Sf
Typ: astabilny (bez podtrzymania)

1Sf



- / Montowany podtynkowo
- / Blokada mechaniczna
- / Zdolność zwarciova 10A/250V
- / Zaciski śrubowe
- / Kolor: BIAŁY
- / Wymiary: 82x82x30 [mm]

Seria MAGNETIC Deluxe**1711701** Nadajnik ścienny MAGNETIC Deluxe 1-kanalowy
BIAŁY / 1Rw

1Rw



- / W zestawie magnetyczny uchwyt ścienny
- / Nadajnik bezprzewodowy
- / Montowany natynkowo
- / Zasilanie: 3V, 3xbateria CR2430
- / Możliwość sterowania 1 napędem bądź grupą do 20 napędów
- / Moc sygnału: 10mW
- / Zasięg pracy: do 200 metrów na terenie otwartym, do 35 metrów w pomieszczeniach
- / Temperatura pracy: 0° C ± 50° C
- / Wymiary: 85x85x15 [mm]
- / IP 30

Seria MAGNETIC Deluxe**1711702** Nadajnik ścienny MAGNETIC Deluxe 2-kanalowy
BIAŁY / 2Rw

2Rw



- / W zestawie magnetyczny uchwyt ścienny
- / Nadajnik bezprzewodowy
- / Montowany natynkowo
- / Zasilanie: 3V, 3xbateria CR2430
- / Możliwość sterowania 1 napędem bądź grupą do 20 napędów na każdym kanale
- / Moc sygnału: 10mW
- / Zasięg pracy: do 200 metrów na terenie otwartym, do 35 metrów w pomieszczeniach
- / Temperatura pracy: 0° C ± 50° C
- / Wymiary: 85x85x15 [mm]
- / IP 30

Seria MAGNETIC Deluxe**1711715** Nadajnik ścienny MAGNETIC Deluxe 15-kanalowy
BIAŁY / 15Rw

15Rw



- / W zestawie magnetyczny uchwyt ścienny
- / Nadajnik bezprzewodowy
- / Montowany natynkowo
- / Wyposażony w wyświetlacz LCD
- / Zasilanie: 3V, 3xbateria CR2430
- / Możliwość sterowania 1 napędem bądź grupą do 20 napędów na każdym kanale
- / Moc sygnału: 10mW
- / Zasięg pracy: do 200 metrów na terenie otwartym, do 35 metrów w pomieszczeniach
- / Temperatura pracy: 0° C ± 50° C
- / Wymiary: 85x85x15 [mm]
- / IP 30

**CE RoHS**Praca wszystkich urządzeń
na częstotliwości 433 MHz ± 100 kHz

Seria **MAGNETIC Deluxe****1701800** Nadajnik przenośny MAGNETIC Deluxe 1-kanalowy
BIAŁY / 1R**1R**

/ W zestawie magnetyczny uchwyt ścienny
/ Zasilanie: 3V, 1xbateria CR2450
/ Możliwość sterowania 1 napędem bądź grupą do 20 napędów
/ Zasięg pracy: do 200 metrów na terenie otwartym, do 35 metrów w pomieszczeniach
/ Moc sygnału: 10mW
/ Temperatura pracy: $0^{\circ}\text{C} \pm 50^{\circ}\text{C}$
/ Wymiary: 130x44x10 [mm]
/ IP 30

Seria **MAGNETIC Deluxe****1701802** Nadajnik przenośny MAGNETIC Deluxe 15-kanalowy
BIAŁY / 15R**15R**

/ W zestawie magnetyczny uchwyt ścienny
/ Wyposażony w wyświetlacz LCD
/ Zasilanie: 3V, 1xbateria CR2450
/ Możliwość sterowania 1 napędem bądź grupą do 20 napędów na każdym kanale
/ Zasięg pracy: do 200 metrów na terenie otwartym, do 35 metrów w pomieszczeniach
/ Moc sygnału: 10mW
/ Temperatura pracy: $0^{\circ}\text{C} \pm 50^{\circ}\text{C}$
/ Wymiary: 130x44x10 [mm]
/ IP 30

Seria **MAGNETIC Classic****1701603** Nadajnik przenośny MAGNETIC Classic
1-kanalowy z zegarem / BIAŁY / 1RT**1RT**

/ W zestawie magnetyczny uchwyt ścienny
/ Wbudowany programator czasowy
/ Wyposażony w wyświetlacz LCD
/ Funkcja sterowania manualnego, automatycznego i losowego
/ Zasilanie: 3V, 1xbateria CR2450
/ Możliwość sterowania 1 napędem bądź grupą do 20 napędów
/ Zasięg pracy: do 200 metrów na terenie otwartym, do 35 metrów w pomieszczeniach
/ Moc sygnału: 10mW
/ Temperatura pracy: $0^{\circ}\text{C} \pm 50^{\circ}\text{C}$
/ Wymiary: 130x44x10 [mm]
/ IP 30

Seria **MAGNETIC Classic****1711673** Nadajnik ścienny MAGNETIC Classic
15-kanalowy / BIAŁY / 15Rw**15Rw**

/ Nadajnik bezprzewodowy
/ Montowany natynkowo
/ Wyposażony w wyświetlacz LCD
/ Zasilanie: 3V, 1xbateria CR2430
/ Możliwość sterowania 1 napędem bądź grupą do 20 napędów na każdym kanale
/ Moc sygnału: 10mW
/ Zasięg pracy: do 200 metrów w terenie otwartym, do 35 metrów w pomieszczeniach
/ Temperatura pracy: $0^{\circ}\text{C} \pm 50^{\circ}\text{C}$
/ Wymiary: 80x80x11 [mm]
/ IP 30

CE RoHSPraca wszystkich urządzeń
na częstotliwości 433 MHz $\pm 100\text{ kHz}$ 

Rolety zewnętrzne

Funkcja detekcji przeszkód w napędach serii BD pozwala na bezpieczne sterowanie roletami - ich praca zostaje przerwana w momencie napotkania dowolnej przeszkody.

Przy bardzo wąskich roletach zastosowanie znajduje napęd serii 45S o długości tylko 33cm.



Ekran projekcyjny

Możliwość automatyzacji przy zastosowaniu napędów serii 25 TE (uniwersalne zasilanie od 110 - 230V) oraz serii 25 LE (wbudowany akumulator).




Markizy tarasowe

Automatyka słoneczno-wiatrowa zwiększa komfort użytkowania oraz zabezpiecza markizę przed warunkami atmosferycznymi, np. silnym wiatrem.



System alarmowy

W momencie reakcji detektora dymu, gazu, ruchu lub w przypadku uzbrojenia/rozbrojenia alarmu z pozycji manipulatora, wyznaczone osłony zareagują w określony sposób (otwieranie lub zamykanie).



Oświetlenie

Oświetlenie może być sterowane manualnie bądź automatycznie. System włączy lub wyłączy światło o zaprogramowanym czasie.

Gniazda elektryczne

To rozwiązanie daje możliwość sterowania różnego rodzaju odbiornikami energii elektrycznej, tj. lampy, wentylatory, listwy zasilające.



CE RoHS

Praca wszystkich urządzeń
na częstotliwości 433 MHz $\pm$ 100 kHz

Żaluzje wewnętrzne

Napędy typu EVY dają możliwość bezprzewodowego sterowania systemem osłonowym. Posiadają funkcję sterowania impulsowego oraz programowania pozycji ulubionej.

Rolety wewnętrzne

Napędy serii 16 posiadają wbudowany odbiornik radiowy, akumulator (wersja LE) oraz system adaptacyjny przystosowany do najpopularniejszych systemów kasetowych.



Firany i zasłony

System Smart Control jest w pełni kompatybilny z napędami serii E oraz LE, co daje możliwość sterowania zasłonami i firanami.



Bramy garażowe

Odbiornik GAMMA X w połączeniu z systemem awaryjnego zasilania, zapewniają bezpieczeństwo użytkownika oraz dają możliwość uruchomienia bramy nawet w przypadku braku zasilania.



Bramy wjazdowe (przesuwne lub skrzydłowe)

Szerokie możliwości w tym zakresie dają radiowe moduły rozszerzające, umożliwiające adaptację systemu sterowania marki YOODA.





Seria SMART CONTROL

i 190150 Centrala sterująca do inteligentnego domu.



- / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera
- / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń
- / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych „scenariuszy”
- / Praca w lokalnej sieci Wi-Fi,
- / Dedykowane aplikacje mobilne dla systemów: Android oraz IOS
- / Wbudowany serwer www
- / Szyfrowanie połączenia

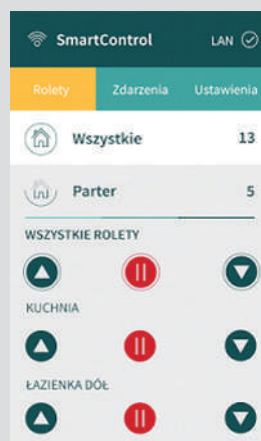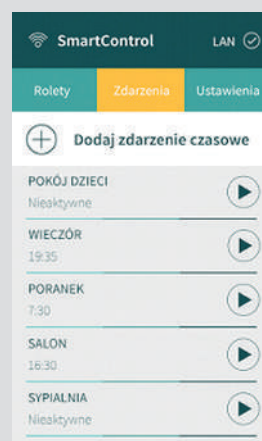

Seria **NUXO**

1702160 Nadajnik przenośny NUXO
2-kanalowy / BIAŁY / 1x2R

1702160B Nadajnik przenośny NUXO
2-kanalowy / CZARNY / 1x2R_B

/Możliwość wyłączania kanałów
nieaktywnych



1x2R

/ W zestawie
magnetyczny uchwyt ścienny
/ Zasilanie: 3V, 2 x bateria 1,5V AAA
/ Wyposażony w podświetlany,
antyrefleksyjny wyświetlacz LCD
/ Możliwość sterowania 1 napędem bądź
grupą do 20 napędów na każdym kanale
/ Zasięg pracy: do 200 metrów na terenie otwartym,
do 35 metrów w pomieszczeniach
/ Moc sygnału: 10mW
/ Temperatura pracy: 0° C ± 50° C
/ Wymiary: 130x44x10 [mm]
/ IP 30

Seria **NUXO**

1702162 Nadajnik przenośny NUXO
30-kanalowy / BIAŁY / 15x2R

1702162B Nadajnik przenośny NUXO
30-kanalowy / CZARNY / 15x2R_B

/Możliwość wyłączania kanałów
nieaktywnych



15x2R_B

/ W zestawie
magnetyczny uchwyt ścienny
/ Zasilanie: 3V, 2 x bateria 1,5V AAA
/ Wyposażony w podświetlany,
antyrefleksyjny wyświetlacz LCD
/ Możliwość sterowania 1 napędem bądź
grupą do 20 napędów na każdym kanale
/ Zasięg pracy: do 200 metrów na terenie otwartym,
do 35 metrów w pomieszczeniach
/ Moc sygnału: 10mW
/ Temperatura pracy: 0° C ± 50° C
/ Wymiary: 130x44x10 [mm]
/ IP 30

Seria **BRAVA**

1711103 Nadajnik Brelok BRAVA 1-kanalowy / 1Rk_Bw (czarny/biały)

1711106 Nadajnik Brelok BRAVA 1-kanalowy / 1Rk_Wb (biały/czarny)

1711108 Nadajnik Brelok BRAVA 1-kanalowy / 1Rk_B (czarny)

1711107 Nadajnik Brelok BRAVA 1-kanalowy / 1Rk_W (biały)



1Rk_W

/ Nadajnik w formie breloczka
/ Zasilanie: 12V, 1xbateria 27A
/ Możliwość sterowania
jednym napędem
bądź grupą do 20 napędów
/ Moc sygnału: 10 mW
/ Zasięg pracy: 200 metrów na terenie otwartym,
35 metrów w pomieszczeniach
/ Temperatura pracy: -20° C ± 50° C
/ Wymiary: 63x35x17 [mm]
/ IP 44

Seria **GAMMA X**

1610121 Odbiornik GAMMA X 1-kanalowy / 1Cw_LPI

1Cw_LPI

/ Możliwość podłączenia
fotokomórek
/ Możliwość wyboru trybu
pracy fotokomórek (NO, NC)
/ Możliwość wyboru reakcji
napędu na sygnał fotokomórki
/ Możliwość podłączenia
przełącznika klawiszowego lub
kluczykowego
/ Możliwość podłączenia
oświetlenia max. 250 W
/ Możliwość podłączenia jednego
napędu rurowego max. 500 W



/ Możliwość wyboru trybu pracy
nadajnika (impulsowy,
standardowy)
/ Funkcja automatycznego
zamykania bramy
/ Pamięć do 20 nadajników
/ Zasięg pracy: do 200 metrów
na terenie otwartym,
do 35 metrów w pomieszczeniach
/ Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz
/ Wymiary: 131x80x44 [mm]
/ IP 30





CE RoHS

Praca wszystkich urządzeń
na częstotliwości 433 MHz ± 100 kHz

Seria 35 BD



Napęd rurowy z serii BD
Posiada funkcję detekcji przeszkód



Indeks	Symbol	Moment Obr./Nm	Predkość rpm	W	A	Ilość Obr.	Ø	L1 mm	L2 mm	Waga kg
12306BD	35BD 6Nm/28	6 Nm	28	144	0,62	∞	35	577	564	1,43
12310BD	35BD 10Nm/17	10 Nm	17	148	0,65	∞	35	577	564	1,43
12313BD	35BD 13Nm/14	13 Nm	14	121	0,53	∞	35	577	564	1,58

Seria 45 BD

Napęd rurowy z serii BD
Posiada funkcję detekcji przeszkód



Indeks	Symbol	Moment Obr./Nm	Predkość rpm	W	A	Ilość Obr.	Ø	L1 mm	L2 mm	Waga kg
12110BD	45BD 10Nm/15	10 Nm	15	113	0,48	∞	45	620	608	1,88
12120BD	45BD 20Nm/15	20 Nm	15	161	0,69	∞	45	620	608	2,07
12130BD	45BD 30Nm/15	30 Nm	15	200	0,87	∞	45	670	658	2,40
12140BD	45BD 40Nm/12	40 Nm	12	218	0,95	∞	45	670	658	2,76

CE RoHS





Sukces
Technology Group

www.sukcesgroup.pl

Sukces Technology Group - Dziemiańczuk sp.j.

Produkcyjna 2, 16-010 Wasilków, PL

T: + 48 85 87 84 700

Adres dystrybutora:

