



Folgen Sie bitte der Bedienungsanleitung um optimal Sender der Serie BESH zu nutzen.
BESH-Sender sind mit allen YOODA-Empfängern kompatibel.


TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 3V, 1 x CR2430 (15R) / 12V, 1 x 27A (1_5R)
- Lebensdauer der Batterie <3 Jahre
- Reichweite: 200 Meter in offenem Gelände
35 Meter in Räumen (Dicke der Wände < 20cm)
- Frequenz: 433 MHz $\pm$ 100 kHz
- Sendeleistung: 10mW
- Temperaturbereich: 0°C bis +50°C
- Abmessungen: 120 x 40 x 10 [mm]
- IP 30




Die vom Hersteller angegebene Reichweite ist eine Variable und steht im Verhältnis mit Umgebungsbedingungen, in denen das Gerät betrieben ist. Einfluss auf die Reichweite haben u.a. solche Faktoren, wie Gebäudekonstruktion und Signalstörungen, die durch andere Einrichtungen generiert werden können.

TASTENBESCHREIBUNG

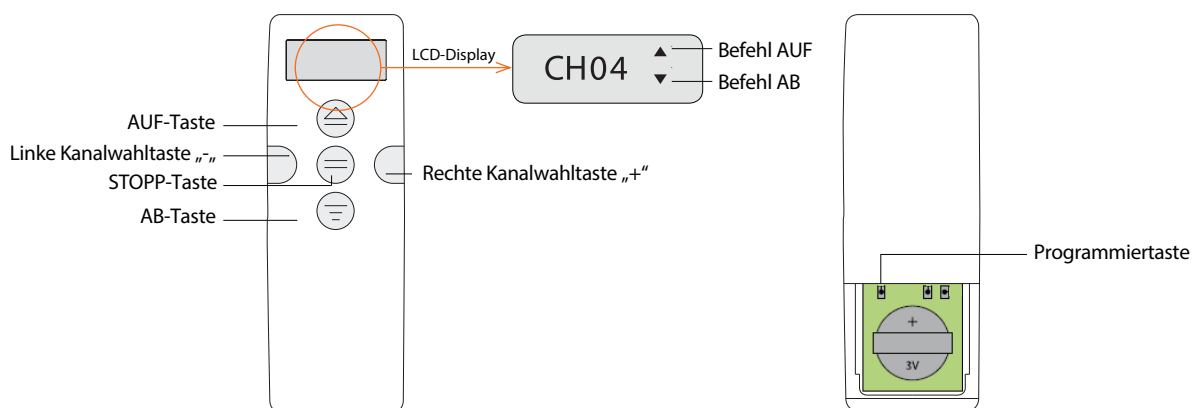

15-kanaliger Sender

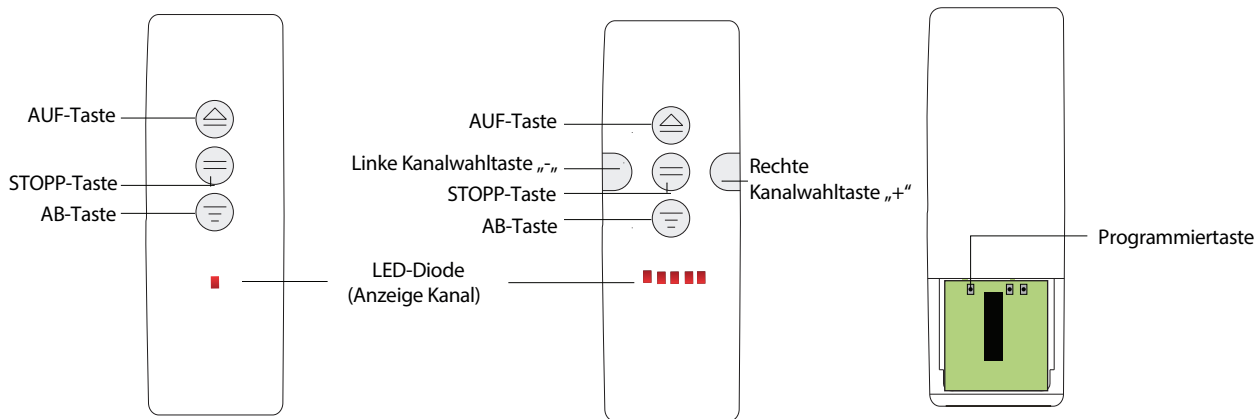

Einkanaliger Sender

5-kanaliger Sender

PROGRAMMIERUNG/ BATTERIEWECHSEL



- Programmierung des Senders ist von der Art des Empfängers abhängig. Folgen Sie bei der Programmierung Bedienungsanleitung des Geräts, das durch den Sender gesteuert werden soll.
- Die Batteriebensdauer beträgt etwa 3 Jahre in der Annahme, dass durchschnittlich vier Befehle pro Tag durchgeführt werden.
- Ersetzen Sie die Batterie, wenn integrierte LED-Diode nicht mehr leuchtet, oder wenn der Empfänger nicht reagiert, wenn Sie die Tasten drücken.
- Achten Sie bitte beim Batteriewechsel auf die korrekte Polung.



Batterien enthalten Inhaltsstoffe, die gesundheitliche Probleme oder schwere Umweltzerstörung verursachen können. Verbrauchte Batterien müssen in speziell gekennzeichneten Behältern entsorgt werden.