



NOWOŚĆ PRODUKTOWA

Technologia dla wygody

ELEKTROZAWÓR

sterowany bezprzewodowo

INDEKS: 1190151



/ ELEMENTY ZESTAWU /

1. ELEKTROZAWÓR

- konfiguracja przelotowa z gwintami wewnętrznymi 1",
- system podwójnej filtracji,
- energooszczędna, obudowana cewka magnetyczna z trzpieniem o niskiej mocy (24VAC - 50Hz),
- przepływ: 0,06 - 9,08 m³/h,
- ciśnienie: 1,0 - 10,4 bar,
- temperatury robocze: woda - do 43°C; otoczenie - do 52°C,
- prąd rozruchowy: 0,30 A (7,2 VA),
- prąd podtrzymania: 0,19 A (4,6 VA),
- wymiary: 102x79x127 [mm].

2. UKŁAD ZASILAJĄCO-STERUJĄCY

zasilacz prądu zmiennego AC 24V 1000mA
z odbiornikiem radiowym

- napięcie wyjścia: 24V,
- wydajność prądowa: 1000 mA,
- napięcie zasilające: 230V/50Hz,
- pamięć odbiornika: do 25 nadajników,
- częstotliwość pracy: 433MHz ± 100kHz,
- czas podtrzymania zasilania: 8 minut,
- kompatybilny z YOODA Smart Control.

1.



NOWOŚĆ W OFERCIE YOODA ZAWÓR ELEKTRYCZNY STEROWANY BEZPRZEWODOWO

- to urządzenie, które pozwoli wygodnie nawadniać ogród nawet pod nieobecność domowników. Po uruchomieniu działa nieprzerwanie przez 8 minut pozwalając podlać np. przydomowy trawnik. System jest niezwykle łatwy w montażu – wystarczy kilka minut aby całość była w pełni gotowa do pracy, zaś niskie zasilanie elektrozaworu (24V) gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Zestaw zawiera pilot sterujący serii VENTO z programatorem czasowym.

3. PILOT STERUJĄCY VENTO 5RT

pilot pięciokanałowy z programatorem zegarowym

- 5 kanałów to możliwość sterowania 5 urządzeniami niezależnie,
- programator zegarowy umożliwia 3 tryby pracy: manualny, automatyczny (włącza elektrozawór o zaprogramowanej porze dnia) oraz losowy,
- duży zasięg pracy (do 35m w pomieszczeniu i do 200m na terenie otwartym) pozwala uruchamiać zawór z bardzo dużych odległości,
- nadajnik jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami YOODA – silnikami do rolet zewnętrznych i tekstylnych, gniaздkami elektrycznymi, oświetleniem ogrodowym, systemem alarmowym itd.



2.




3.

/ CO MOŻESZ ZAUTOMATYZOWAĆ Z YOODA TECHNOLOGY /

1. ROLETY ZEWNĘTRZNE


Funkcja detekcji przeszkód w napędach serii BD pozwala na bezpieczne sterowanie roletami, ich praca zostaje przerwana w momencie napotkania dowolnej przeszkody.

Przy bardzo wąskich roletach zastosowanie znajduje napęd serii 45S o długości tylko 33cm.

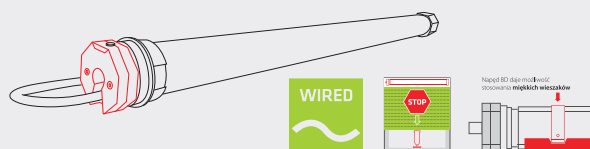


2. ROLETY WEWNĘTRZNE

Napędy serii 16 posiadają wbudowany odbiornik radiowy, akumulator (wersja LE) oraz system adaptacyjny przystosowany do najpopularniejszych systemów kasetowych.



3. ŻALUZJE WEWNĘTRZNE

Napędy typu EVY dają możliwość bezprzewodowego sterowania systemem osłonowym. Posiadają funkcję sterowania impulsowego oraz programowania pozycji ulubionej.




5. MARKIZY TARASOWE

Automatyka słoneczno-wiatrowa zwiększa komfort użytkowania oraz zabezpiecza markizę przed warunkami atmosferycznymi, np. silnym wiatrem.



6. EKRANY PROJEKCYJNE


Możliwość automatyzacji przy zastosowaniu napędów serii 25 TE (uniwersalne zasilanie od 110 do 230V) oraz serii 25 LE (wbudowany akumulator).

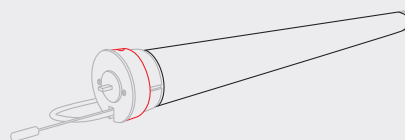

7. BRAMY WJAZDOWE

(przesuwne lub skrzydłowe)

Szerokie możliwości w tym zakresie dają radiowe moduły rozszerzające, umożliwiające adaptacje systemu sterowania marki YOODA.



8. BRAMY GARAŻOWE

Odbiornik GAMMA X w połączeniu z systemem awaryjnego zasilania, zapewniają bezpieczeństwo użytkownika oraz dają możliwość uruchomienia bramy nawet w przypadku braku zasilania.



9. GNIAZDA ELEKTRYCZNE

To rozwiązanie dające możliwość sterowania różnego rodzaju odbiornikami energii elektrycznej, tj. lampy, wentylatory, listwy zasilające.



10. OŚWIETLENIE

Oświetlenie może być sterowane manualnie bądź automatycznie. System włączy lub wyłączy światło o zaprogramowanym czasie.

11. SYSTEM ALARMOWY

W momencie reakcji detektora dymu, gazu, ruchu lub w przypadku uzbrojenia/rozbrojenia alarmu z pozycji manipulatora, wyznaczone osłony zareagują w określony sposób (otwieranie lub zamykanie).

Adres dystrybutora:



Sukces Technology Group - Dziemiańczuk sp.j. / Produkcyjna 2, 16-010 Wasilków, PL / T: + 48 85 87 84 700