




Betrieb aller Geräte auf der Frequenz 433 MHz.
Alle Geräte sind so konzipiert, mit 230/50Hz Betriebsspannung zu arbeiten.

Version Nr. A/00


TECHNISCHE DATEN

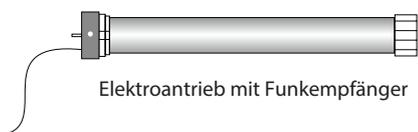

Elektroantrieb mit Funkempfänger

- Möglichkeit der Programmierung bis zu 20 Sender
- Ton-Bewegungs-Signalisation
- Einfache Montage
- Präzise Endschalter
- Breite Spektrum von Anpassung / Ausbau und Griffen

ARBEITSBEREICH

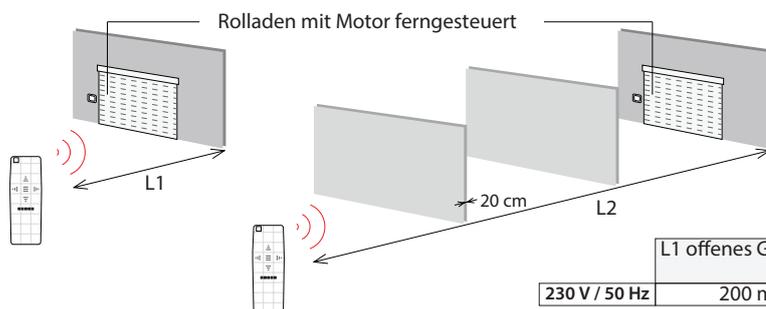


	L1 offenes Gelände	L2 in Räumen	Arbeitsfrequenz des Systems
230 V / 50 Hz	200 m	35 m	433,92 MHz

FERNBEDIENUNGEN



MONTAGE

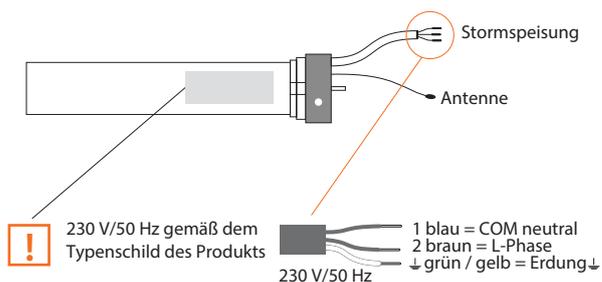

Befestigungsart von Spelseleitung und Antenne




- ! Optimaie Montageabstände**
1. Mindestabstand vom Empfänger zum Grund > 1,5 m
 2. Mindestabstand vom Empfänger zur Decke und zu den Wänden > 0,3 m
 3. Mindestabstand zwischen Empfängern > 0,2 m



Betrieb aller Geräte auf der Frequenz 433 MHz.
Alle Geräte sind so konzipiert, mit 230/50Hz Betriebsspannung zu arbeiten.
Version Nr. A/00


PROGRAMMIERUNG DES ERSTEN SENDERS

! Das Intervall zwischen nacheinander folgenden Betätigungen muss mindestens 5 Sekunden betragen. Der Empfänger kann maximal mit 20 Sendern gesteuert werden.

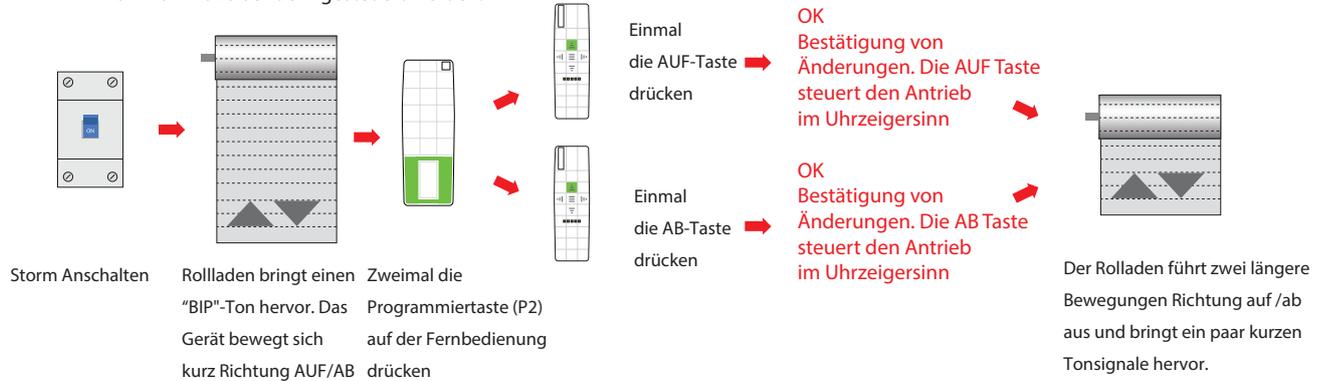


PROGRAMMIERUNG: HINZUFÜGEN EINES SENDERS

! Das Intervall zwischen nacheinander folgenden Betätigungen muss mindestens 5 Sekunden betragen. Der Empfänger kann maximal mit 20 Sendern gesteuert werden.

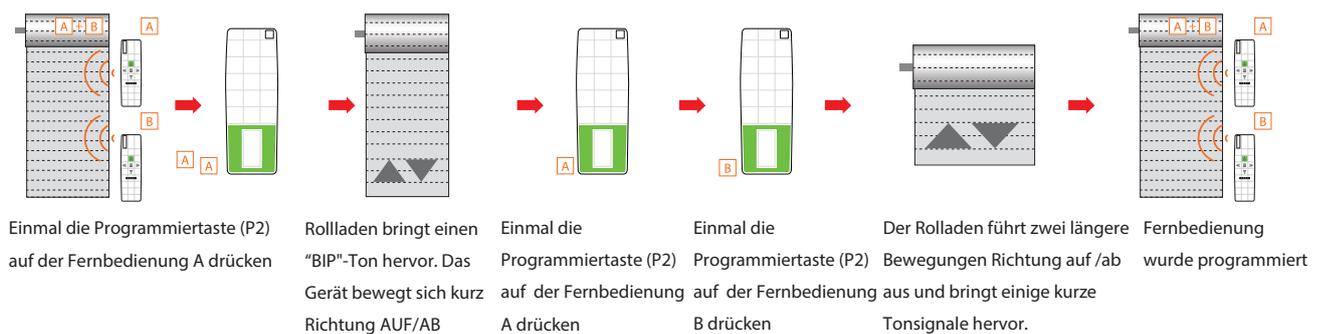


SPEICHERLÖSCHUNG IN FUNKEMPFÄNGER

! Löschung der Fernbedienung bedeutet Löschung aller Codes von Gerätspeicher

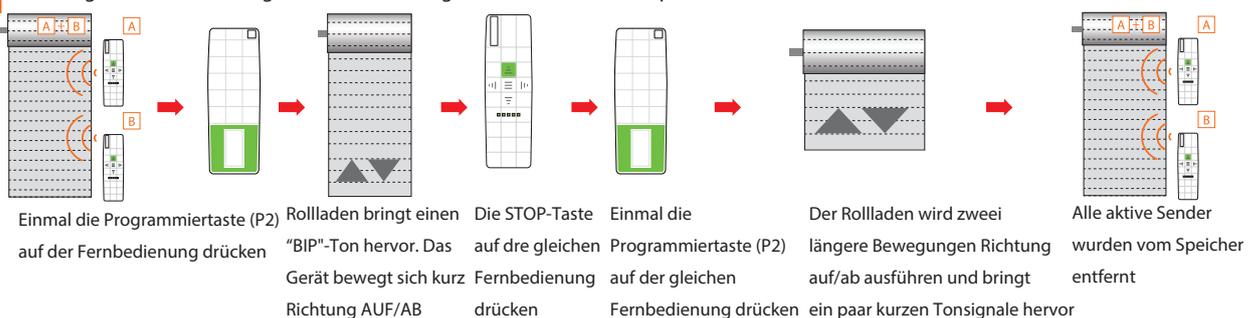

EINSTELLUNGEN DER IMPULSBEWEGUNG

! Wenn das Intervall zwischen jeweiligen Betätigung der Tasten über 10 Sekunden liegt, führt es zu automatischer Beendigung ohne Änderungen zu speichern. Der Empfänger kann maximal mit 20 Sendern gesteuert werden.

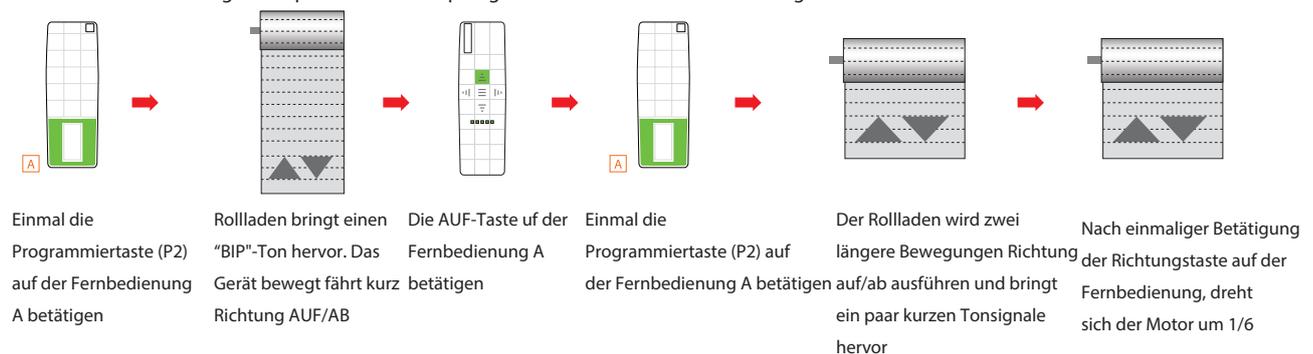



Betrieb aller Geräte auf der Frequenz 433 MHz.
Alle Geräte sind so konzipiert, mit 230/50Hz Betriebsspannung zu arbeiten.
Version Nr. A/00

PROGRAMMIERUNG DER FERNBEDIENUNG PORTA/SKIDA ALS DIE ERSTE FERNBEDIENUNG

! Das Intervall zwischen nacheinander folgenden Betätigungen muss mindestens 5 Sekunden betragen. Der Empfänger kann maximal mit 20 Sendern gesteuert werden.



PROGRAMMIERUNG DES SENDERS SHAKKI AIS ERSTER SENDER

! Nur in manueller Arbeitsmodus. Programmierung von neuem Sender /mit dieser Methode führt zu einer endgültigen Löschung aller Einstellungen, Wenn das Intervall zwischen jeweiligen Betätigung der Tasten über 10 Sekunden liegt, führt es zu automatischer Beendigung ohne Änderungen zu speichern.



PROGRAMMIERUNG DES SMART TOUCH SYSTEMS

! Das SMART TOUCH System ist zu jeweiligem Rolladen zu programmieren, der schon von einem beliebigen drahtlosen Sender-Serie gesteuert wird.

