

Technologia dla wygody

TECHNOLOGIE FÜR KOMFORT
Produktneuigkeiten 2014/Antriebe und Steuerungen


Unterputzt-Drucktaster

667102 Unterputzt-Drucktaster / WEIß / 1Sf
Typ: mit Halter

667103 Unterputzt-Drucktaster / WEIß / 1Sf
Typ: ohne Halter



1Sf

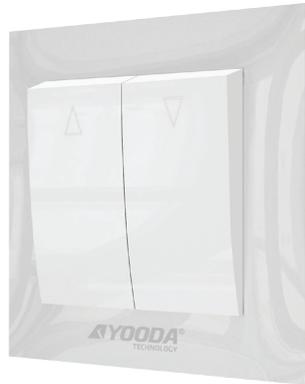

- / Unterputzmontage
- / Mechanische Verriegelung
- / Kurzschlussfähigkeit
- / Schraubklemme
- / Farbe: weiß
- / Größe: 82x82x30 [mm]

MAGNETIC Deluxe Serie

1711701 1-Kanal-Wandsender MAGNETIC Deluxe
WEIß / 1Rw



1Rw



- / Magnetwandgriff im Satz
- / Kabellose Sender
- / Aufputzmontage
- / Stromversorgung 3V, 3 x Batterie CR2430
- / Es entsteht die Möglichkeit, die Steuerung von einem oder einer Gruppe zu 20 Antrieben
- / Signalstärke: 10mW
- / Reichweite: 200 Meter im Freien, 35 Meter in Gebäuden
- / Betriebstemperatur: 0° C ± 50° C
- / Größe: 85x85x15 [mm]
- / Schutzart IP 30

MAGNETIC Deluxe Serie

1711702 2-Kanal Wandsender MAGNETIC Deluxe
WEIß/ 2Rw



2Rw



- / Magnetwandgriff im Satz
- / Kabellose Sender
- / Aufputzmontage
- / Stromversorgung: 3V, 3 x Batterie CR2430
- / Es entsteht die Möglichkeit, die Steuerung auf jedem Kanal von einem oder einer Gruppe zu 20 Antrieben
- / Signalstärke: 10mW
- / Reichweite: 200 Meter im Freien, 35 Meter in Gebäuden
- / Betriebstemperatur: 0° C ± 50° C
- / Größe: 85x85x15 [mm]
- / Schutzart IP 30

MAGNETIC Deluxe Serie

1711715 15-Kanal Wandsender MAGNETIC Deluxe
WEIß / 15Rw



15Rw



- / Magnetwandgriff im Satz
- / Kabellose Sender
- / Aufputzmontage
- / LCD-Anzeige
- / Stromversorgung: 3V, 3 x Batterie CR2430
- / Es entsteht die Möglichkeit, die Steuerung auf jedem Kanal von einem oder einer Gruppe zu 20 Antrieben
- / Signalstärke: 10mW
- / Reichweite: 200 Meter im Freien, 35 Meter in Gebäuden
- / Betriebstemperatur: 0° C ± 50° C
- / Größe: 85x85x15 [mm]
- / Schutzart IP 30



CE RoHS


Der Betriebsart von allen Einrichtungen ist an 433 MHz ± 100 kHz Frequenz

MAGNETIC Deluxe Serie

1701800 1-Kanal Tragbarsender MAGNETIC Deluxe
WEIß / 1R



1R

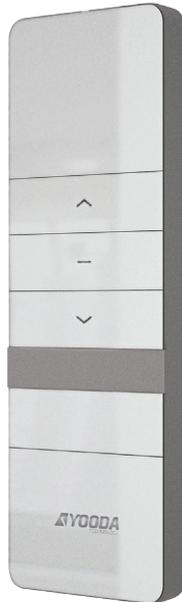

- / Magnetwandgriff im Satz
- / Stromversorgung: 3V, 3 x Batterie CR2450
- / Es entsteht die Möglichkeit, die Steuerung von einem oder einer Gruppe zu 20 Antrieben
- / Reichweite: 200 Meter im Freien, 35 Meter in Gebäuden
- / Signalstärke: 10mW
- / Betriebstemperatur: 0° C ± 50° C
- / Größe: 130x44x10 [mm]
- / Schutzart IP 30

MAGNETIC Deluxe Serie

1701802 15-Kanal Tragbarsender MAGNETIC Deluxe
WEIß / 15R



15R



- / Magnetwandgriff im Satz
- / LCD-Anzeige
- / Stromversorgung: 3V, 3 x Batterie CR2450
- / Es entsteht die Möglichkeit, die Steuerung auf jedem Kanal von einem oder einer Gruppe zu 20 Antrieben
- / Reichweite: 200 Meter im Freien, 35 Meter in Gebäuden
- / Signalstärke: 10mW
- / Betriebstemperatur: 0° C ± 50° C
- / Größe: 130x44x10 [mm]
- / Schutzart IP 30

MAGNETIC Classic Serie

1701603 1-Kanal Tragbarsender mit Uhr
MAGNETIC Classic / WEIß / 1RT



1RT



- / Magnetwandgriff im Satz
- / Eingebaute Uhr
- / LCD-Anzeige
- / Drei Betriebsarten: manuell, automatisch, zufällig
- / Stromversorgung: 3V, 3 x Batterie CR2450
- / Es entsteht die Möglichkeit, die Steuerung von einem oder einer Gruppe zu 20 Antrieben
- / Reichweite: 200 Meter im Freien, 35 Meter in Gebäuden
- / Signalstärke: 10mW
- / Betriebstemperatur: 0° C ± 50° C
- / Größe: 130x44x10 [mm]
- / Schutzart IP 30

MAGNETIC Classic Serie

1711673 15-Kanal Wandsender MAGNETIC Classic
WEIß / 15Rw

15Rw



- / Kabellose Sender
- / Aufputzmontage
- / LCD-Anzeige
- / Stromversorgung: 3V, 1 x Batterie CR2430
- / Es entsteht die Möglichkeit, die Steuerung von einem oder einer Gruppe zu 20 Antrieben
- / Signalstärke: 10mW
- / Reichweite: 200 Meter im Freien, 35 Meter in Gebäuden
- / Betriebstemperatur: 0° C ± 50° C
- / Größe: 80x80x11 [mm]
- / Schutzart IP 30

Außenrolladen

Die Hinderniserkennung bei Bd-Antrieben ermöglicht sichere Rolladensteuerung-ihre Arbeit wird im Moment von der Begegnung der Hindernissen untergebracht.

Bei sehr engen Rollladen findet Anwendung der Antrieb von Serie 45 S mit Länge nur 33 cm.




Projektionsbildschirme

Möglichkeit der Automatisierung von Antrieben mit einer Serie von 25 TE (Universalnetzteil 110 - 230 V) und eine Reihe von 25 LE (wiederaufladbare Batterie).



Terrassen-Markise

Sonnen-Wind Automatik erhöht Nutzungskomfort und schützt Terrassen-Markise vor schlechten Wetterbedingungen wie z.B: starkem Wind.



Beleuchtung

Die Beleuchtung kann manuell oder automatisch steuern. Das System aktiviert oder deaktiviert die Licht zur programmierten Zeit.

Steckdose

Diese Lösung kann die Möglichkeit geben, die Steuerung von verschiedenen Energie-Sender d.h. Lampen, Lüfter, Netzleisten.

Alarmanlage

Im Reaktionsmoment vom Rauch-, Gas- Bewegungsmelder oder im Fall von Erschließung oder Ausschließung reagiert sofort bestimmte Schutz und wird alles auf oder zugemacht.



Innenjalousien

Evy - ein intelligenter Rollladenantrieb - enthält alle bekannteste Technologie. Ermöglicht eine Kabellose, Impulsive Steuerung der Rollläden, und Einstellung eine beliebige Position.

Innenrolläden

Der Antrieb 16 verfügt über einen eingebauten Funkempfänger, Akku (LE) und die Anpassungsfähigkeit wird zu häufigsten Kassettensystem eingerichtet.



Gardinen und Vorhänge

Das Smart-Control System ist kompatibel mit E oder LE Antriebe -Serie, dankdem kann man Vorhänge und Gardinen steuern.



Garagentoren

Der Gamma X-Sender in Verbindung mit Notstromsystem gewährleistet dem Benutzer die Sicherheit und gibt die Möglichkeit dem Tor zu öffnen, wenn es zum Energieausfall kommt.



Einfahrtstoren (verstellbare oder schiebbare)

Die umfangreichen Möglichkeiten vom Radiomodul ermöglichen die Anpassung der Steuerungssysteme von Yooda.



SMART CONTROL Serie

190150 Steuerungszentrale für ein intelligentes Haus



- / Die Möglichkeit, die Yooda und Cortina Einrichtungen durch Smartphone, Tablet-PC und Computer zu steuern
- / Die Erstellung und Verwaltung von Gruppeneinrichtungen
- / Die Konfiguration vom zeitlichem Vorgang „Drehbücher“
- / Der Betriebsart im lokalem WiFi-Netz
- / Mobil-Apps für das Android und IOS-System
- / Eingebaute-Server
- / Codierung der Verbindungen



NUXO Serie

1702160 2-Kanal Tragbarsender NUXO
WEIß / 1x2R

1702160B 2-Kanal Tragbarsender NUXO
SCHWARZ / 1x2R_B

/ Die Möglichkeit, die inaktiven Kanäle auszuschalten



1x2R

- / Magnetwandgriff im Satz
- / Stromversorgung: 3V, 2 x Batterie 1,5 V AAA
- / Der LCD-Anzeige ist antireflexiv und beleuchtet
- / Es entsteht die Möglichkeit, die Steuerung von einem oder einer Gruppe zu 20 Antrieben auf jedem Kanal
- / Reichweite: 200 Meter im Freien, 35 Meter in Gebäuden
- / Signalstärke: 10mW
- / Betriebstemperatur: 0° C ± 50° C
- / Größe: 130x44x10 [mm]
- / Schutzart IP 30



NUXO Serie

1702162 30-Kanal Tragbarsender NUXO
WEIß / 15x2R

1702162B 30-Kanal Tragbarsender NUXO
SCHWARZ / 15x2R_B

/ Die Möglichkeit, die inaktiven Kanäle auszuschalten



15x2R_B

- / Magnetwandgriff im Satz
- / Stromversorgung: 3V, 2 x Batterie 1,5 V AAA
- / Der LCD-Anzeige ist antireflexiv und beleuchtet
- / Es entsteht die Möglichkeit, die Steuerung von einem oder einer Gruppe zu 20 Antrieben auf jedem Kanal
- / Reichweite: 200 Meter im Freien, 35 Meter in Gebäuden
- / Signalstärke: 10mW
- / Betriebstemperatur: 0° C ± 50° C
- / Größe: 130x44x10 [mm]
- / Schutzart IP 30



BRAVA Serie

1711103 1-Kanal-Miniaturhandsender BRAVA / 1Rk_Bw (schwarz/weiß)

1711106 1-Kanal-Miniaturhandsender BRAVA / 1Rk_Wb (weiß/schwarz)

1711108 1-Kanal-Miniaturhandsender BRAVA / 1Rk_B (schwarz)

1711107 1-Kanal-Miniaturhandsender BRAVA / 1Rk_W (weiß)



1Rk_W

- / Miniaturhandsender
- / Stromversorgung: 12V, 27A
- / Es entsteht die Möglichkeit, die Steuerung von einem oder einer Gruppe zu 20 Antrieben
- / Signalstärke: 10 mW
- / Reichweite: 200 Meter im Freien, 35 Meter in Gebäuden
- / Betriebstemperatur: -20° C ± 50° C
- / Größe: 63x35x17 [mm]
- / Schutzart IP 44



GAMMA X Serie

1610121 1-Kanal Gamma-X Empfänger / WEIß / 1Cw_LPI

1Cw_LPI

- / Die Verbindungsmöglichkeit von Fotozellen
- / Die Fähigkeit, den Betriebszustand von Fotozellen auszuwählen (NO,NC)
- / Die Fähigkeit, die Antriebsreaktion auf Fotozellensignal auszuwählen
- / Die Fähigkeit der Verbindung vom Druck- oder Türtaster
- / Die Fähigkeit der Beleuchtungsverbindung bis zu 250 W

- / Die Fähigkeit von einem Wellenantrieb bis zu 500 W
- / Zwei Betriebsarten vom Sender: impulsiv, standard
- / Das automatische Schließen von Toren
- / Datenspeicher bis zu 20 Sendern
- / Reichweite: 200 Meter im Freien, 35 Meter in Gebäuden
- / Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
- / Größe: 131x80x44 [mm]
- / Schutzart IP 30





CE RoHS

Der Betriebsart von allen Einrichtungen ist an 433 MHz ± 100 kHz Frequenz

35 BD - Serie


**Wellenantrieb BD Serie
Mit der Hinderniserkennung**

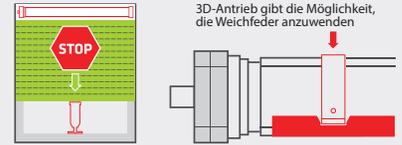

Index	Symbol	Drehmoment Nm	RPM	W	A	Drehmenge	Ø	L1 mm	L2 mm	Gewicht kg
12306BD	35BD 6Nm/28	6 Nm	28	144	0,62	∞	35	577	564	1,43
12310BD	35BD 10Nm/17	10 Nm	17	148	0,65	∞	35	577	564	1,43
12313BD	35BD 13Nm/14	13 Nm	14	121	0,53	∞	35	577	564	1,58

45 BD - Serie

**Wellenantrieb BD-Serie
Mit der Hinderniserkennung**



Index	Symbol	Drehmoment Nm	RPM	W	A	Drehmenge	Ø	L1 mm	L2 mm	Gewicht kg
12110BD	45BD 10Nm/15	10 Nm	15	113	0,48	∞	45	620	608	1,88
12120BD	45BD 20Nm/15	20 Nm	15	161	0,69	∞	45	620	608	2,07
12130BD	45BD 30Nm/15	30 Nm	15	200	0,87	∞	45	670	658	2,40
12140BD	45BD 40Nm/12	40 Nm	12	218	0,95	∞	45	670	658	2,76

CE RoHS





Sukces
Technology Group

www.sukcesgroup.pl

Sukces Technology Group - Dziemiańczuk sp.j.

Produkcyjna 2, 16-010 Wasilków, PL

T: + 48 85 87 84 700

Vertreiber-Adresse:

