

LOCK&BLOCK

Innowacyjny system blokady.



MDDVEN.®



www.sukcesgroup.pl

SYSTEM LOCK&BLOCK

Lock&Block to nowy system zaprojektowany i wykonany przez specjalistów Sukces Technology Group*. System stanowi wieszak blokada oraz rura ze specjalnie wyciętymi otworami montażowymi.

BEZPIECZEŃSTWO


Wieszak przeznaczony jest do łączenia pancerza aluminiowego rolety zewnętrznej z rurą nawojową. Jego działanie polega na dociskaniu pancerza rolety w dół, co w praktyce uniemożliwia przesunięcie go w górę i zabezpiecza roletę przed podważeniem.

ŁATWOŚĆ MONTAŻU

Bardzo łatwy montaż zatrzaskowy – nie wymaga użycia narzędzi ani śrub. Wystarczy przyłożyć wieszak do otworów montażowych w rurze, przesunąć, a zabezpieczenie samoistnie się zatrzaskuje. Rozwiązanie to znacząco obniża czas potrzebny do zamontowania bądź zdjęcia pancerza rolety. Uniezależnia też montażystę od stosowania dodatkowych narzędzi w celu trwałego i pewnego połączenia wieszaka z profilem nawojowym. Dzięki łatwej funkcji demontażu wieszak można używać wielokrotnie bez potrzeby wymiany na nowy przy wykonywaniu czynności serwisowych.


*Rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP.



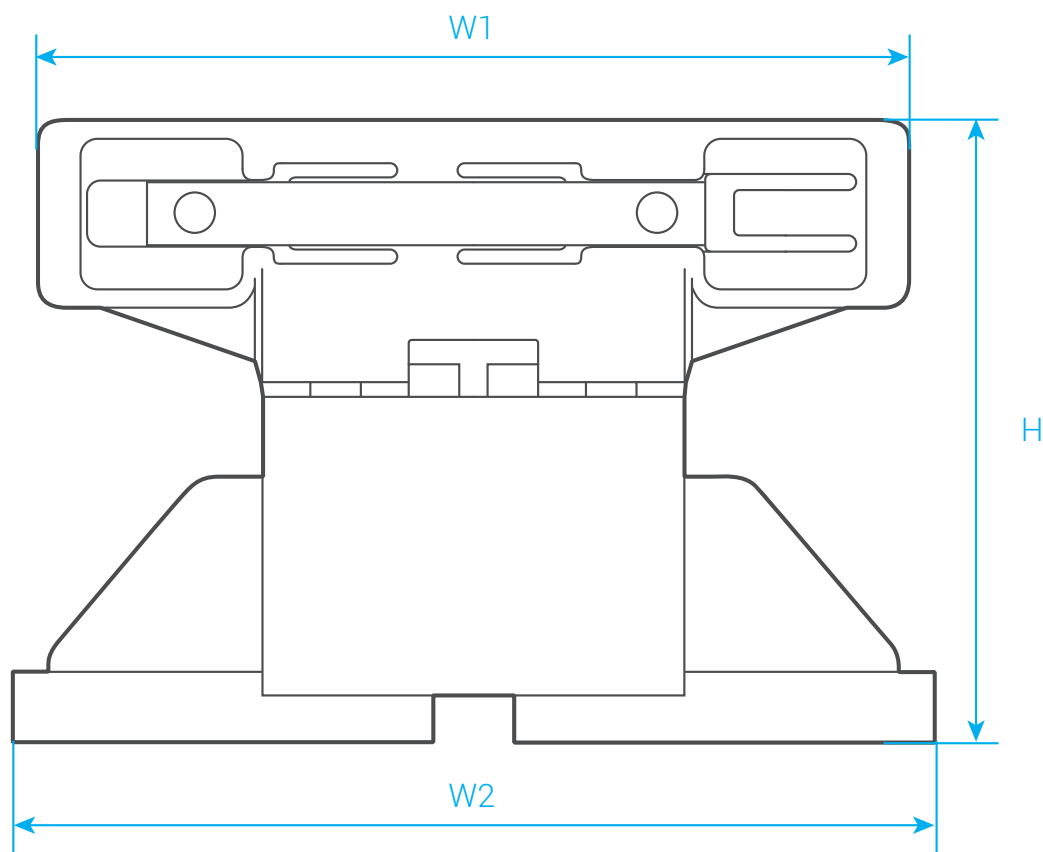


LOCK&BLOCK 1-ELEMENTOWY Ø 40/50/60
INDEKS: 001240L



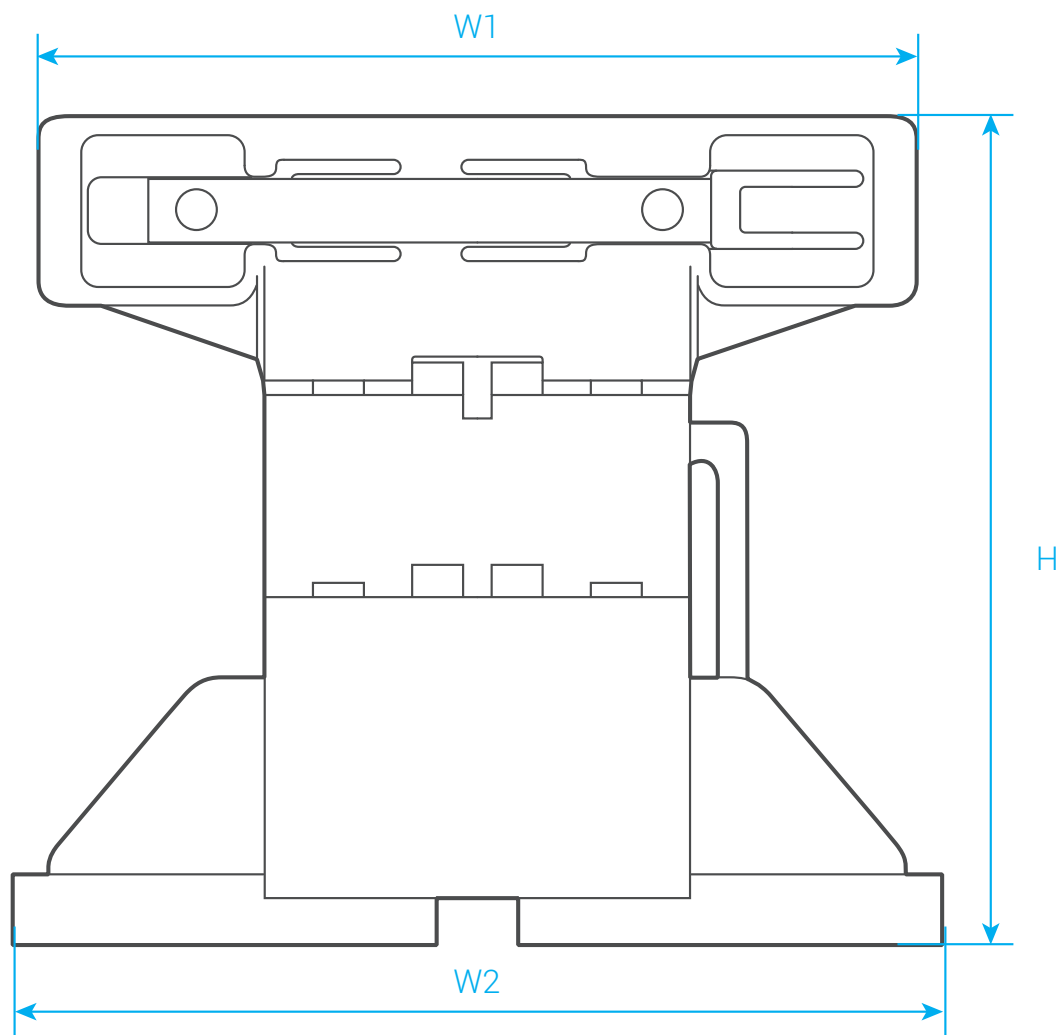

LOCK&BLOCK 2-ELEMENTOWY Ø 40
INDEKS: 001241L



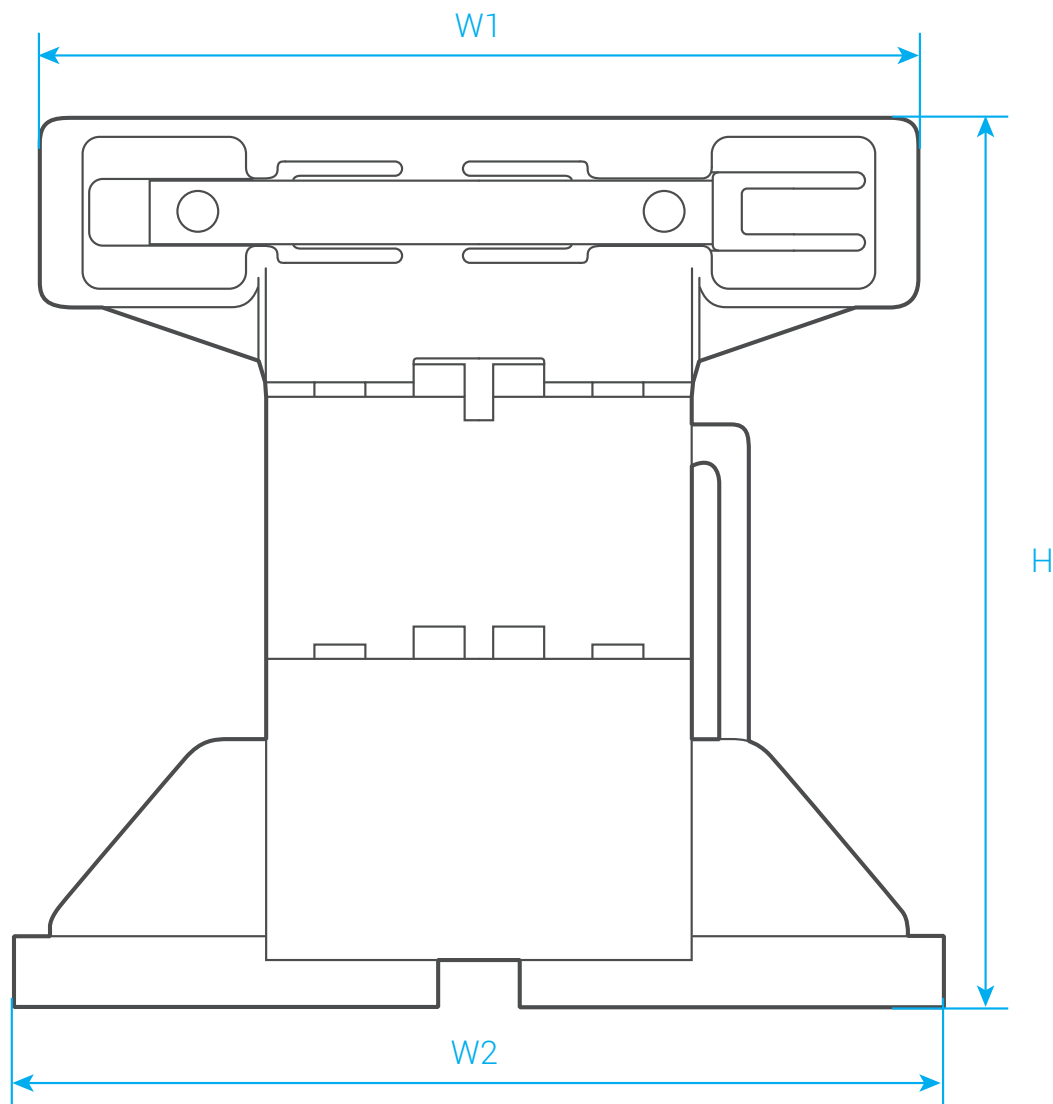

LOCK&BLOCK 2-ELEMENTOWY Ø 50/60
INDEKS: 001242L

WIESZAKI LOCK&BLOCK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WIESZAKÓW LOCK&BLOCK

INDEKS	W1 [mm]	W2 [mm]	H [mm] WYSOKOŚĆ	ELEMENTY	KOMPATYBILNY Z RURĄ*	SKRZYNKA	UDŹWIG [kg]
001240L	114	120	83	1	RS06040LB SR00050LB SR00060LB	max. 150	7
001241L	114	120	116	2	RS06040LB	max. 205	7
001242L	114	120	109	2	SR00050LB SR00060LB	max. 205	7




***RS06040LB** - rura stalowa ośmiokątna ze szwem zewnętrznym $\varnothing$ 40/0,6mm

SR00050LB -rura stalowa ośmiokątna ze szwem wewnętrznym $\varnothing$ 50/0,6mm

SR00060LB - rura stalowa ośmiokątna ze szwem wewnętrznym $\varnothing$ 60/0,6mm




RURA LOCK&BLOCK

INDEKS: **RS06040LB** - RURA STALOWA OŚMIOKĄTNA ZE SZWEM ZEWN. Ø 40/0,6MM

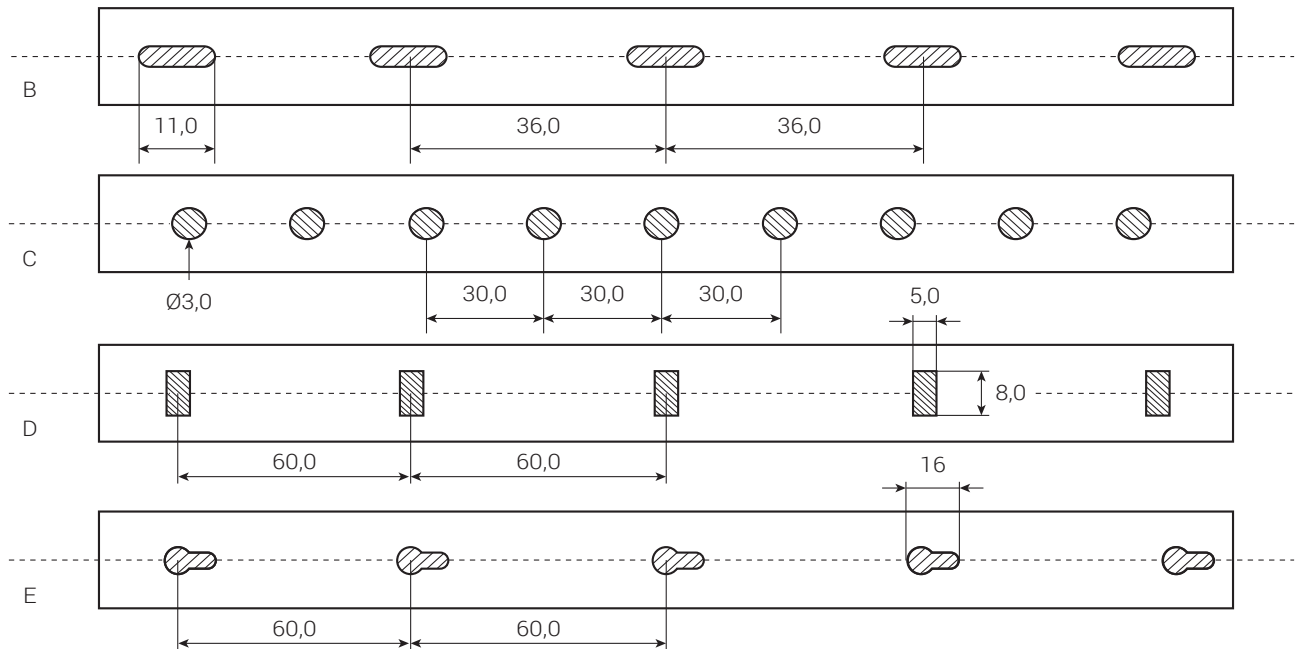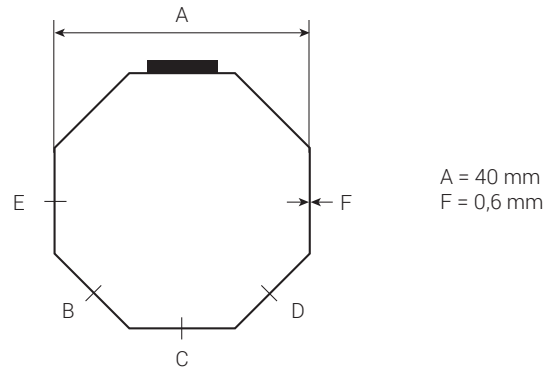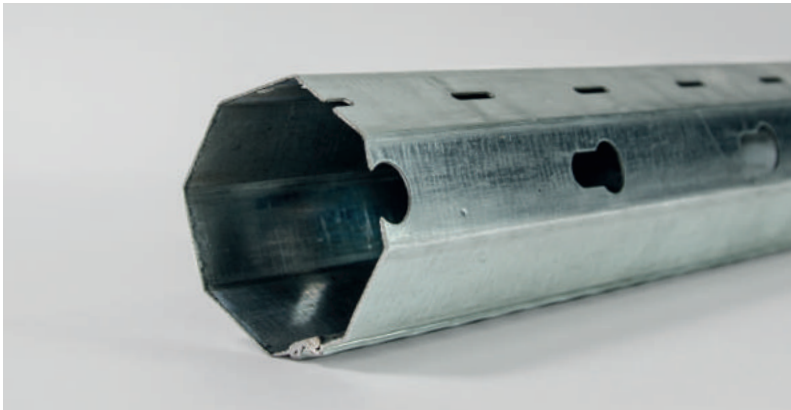




RURA LOCK&BLOCK

INDEKS: **SR00050LB** - RURA STALOWA OŚMIOKĄTNA ZE SZWEM WEW. Ø 50/0,6MM

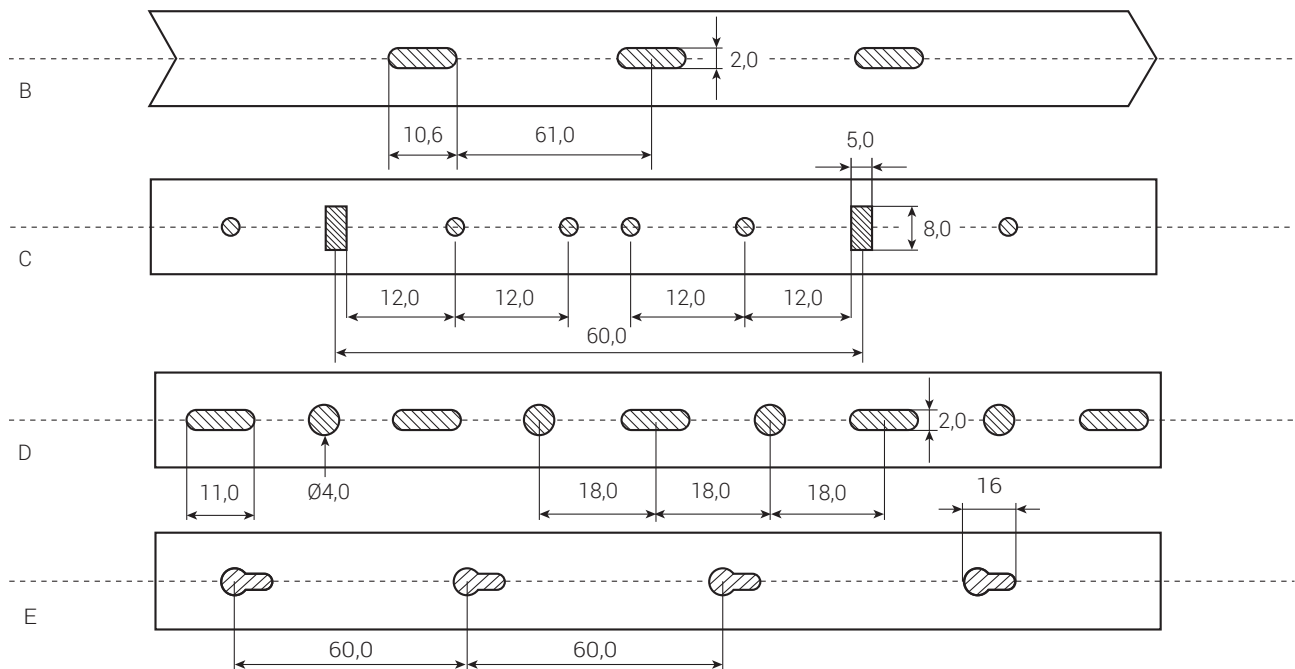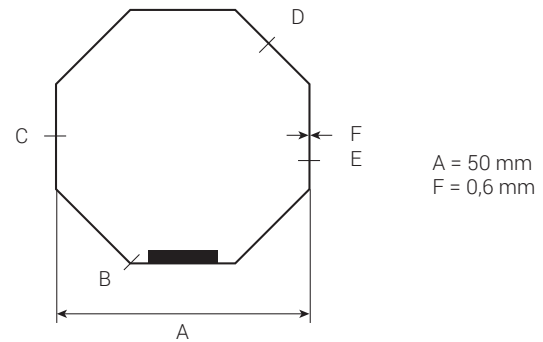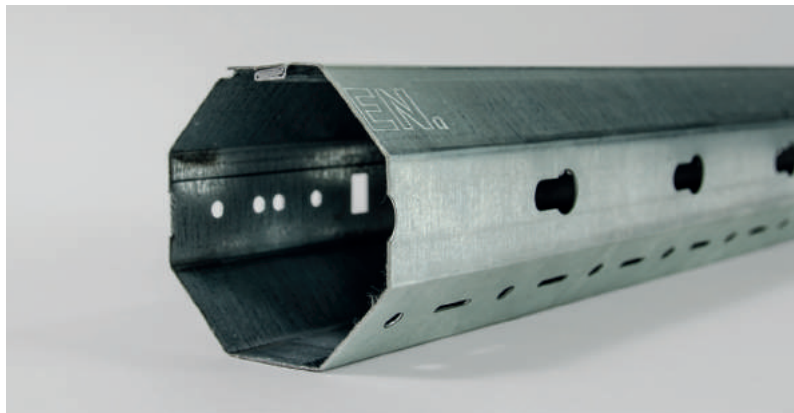


RURA LOCK&BLOCK

INDEKS: **SR00060LB** - RURA STALOWA OŚMIOKĄTNA ZE SZWEM WEW. Ø 60/0,6MM

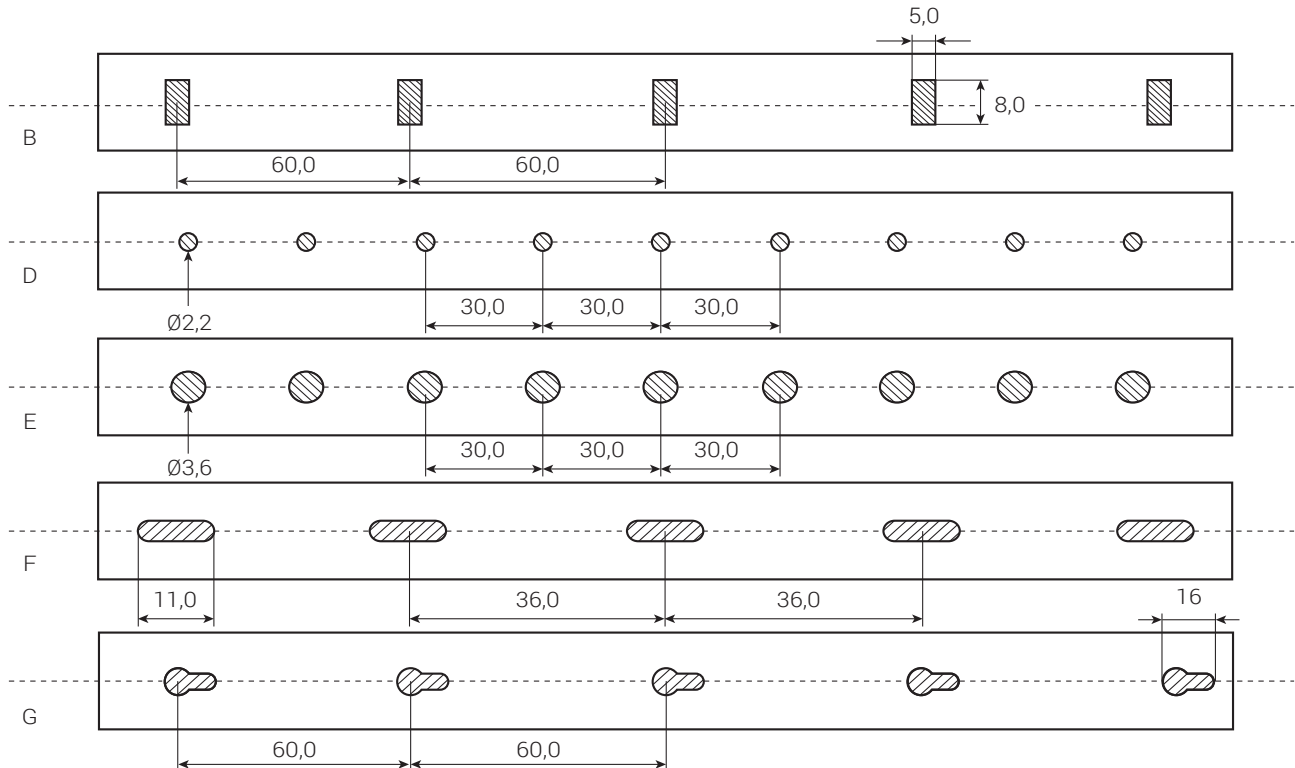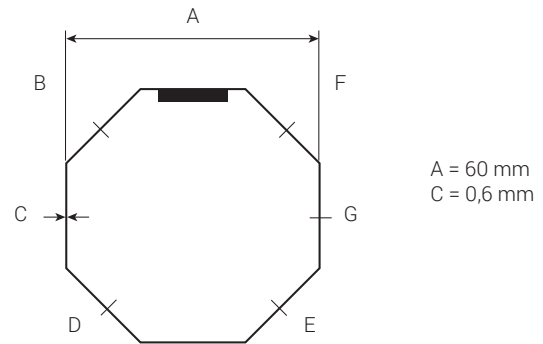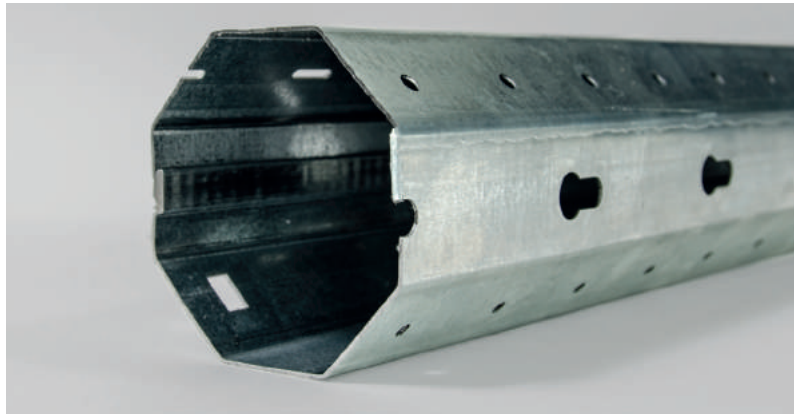


MONTAŻ I DEMONTAŻ WIESZAKÓW LOCK&BLOCK

MONTAŻ

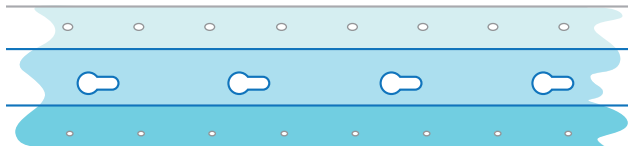


1. MONTUJEMY RURĘ.

Należy zwrócić uwagę na odpowiedni kierunek i stronę rury przy jej montażu - tak jak na powyższym rysunku.

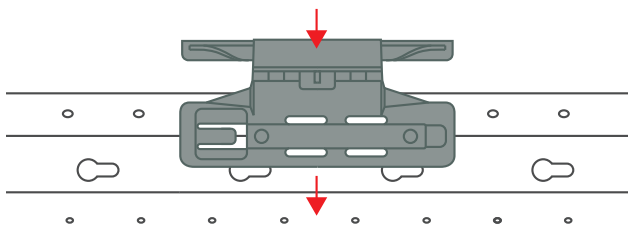

2. WKŁADAMY WIESZAK W OTWORY MONTAŻOWE.


Pierwszy wieszak powinien być zamontowany min. 20 cm od krawędzi. Odległość między wieszakami powinna wynosić ok. 80 cm.

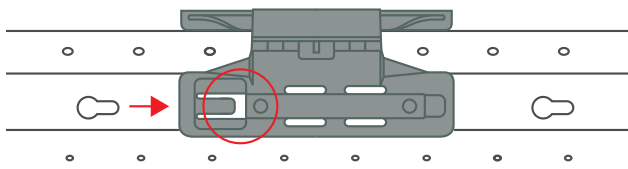


3. PRZESUWAMY WIESZAK W PRAWĄ STRONĘ,

a zabezpieczenie wieszaka zatrzaśnie się samoistnie.


DEMONTAŻ

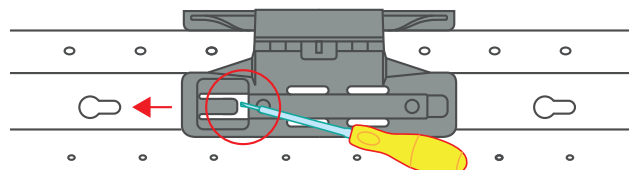

1. PODWAŻAMY ZABEZPIECZENIE I JEDNOCZEŚNIE PRZESUWAMY WIESZAK W LEWĄ STRONĘ.

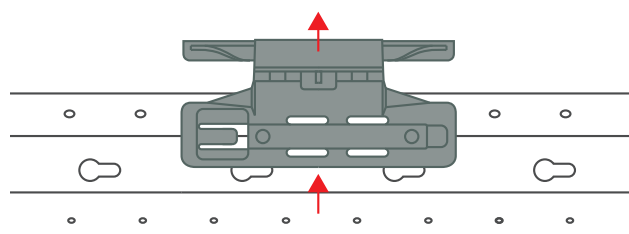

2. WYJMUJEMY WIESZAK Z OTWORÓW MONTAŻOWYCH.

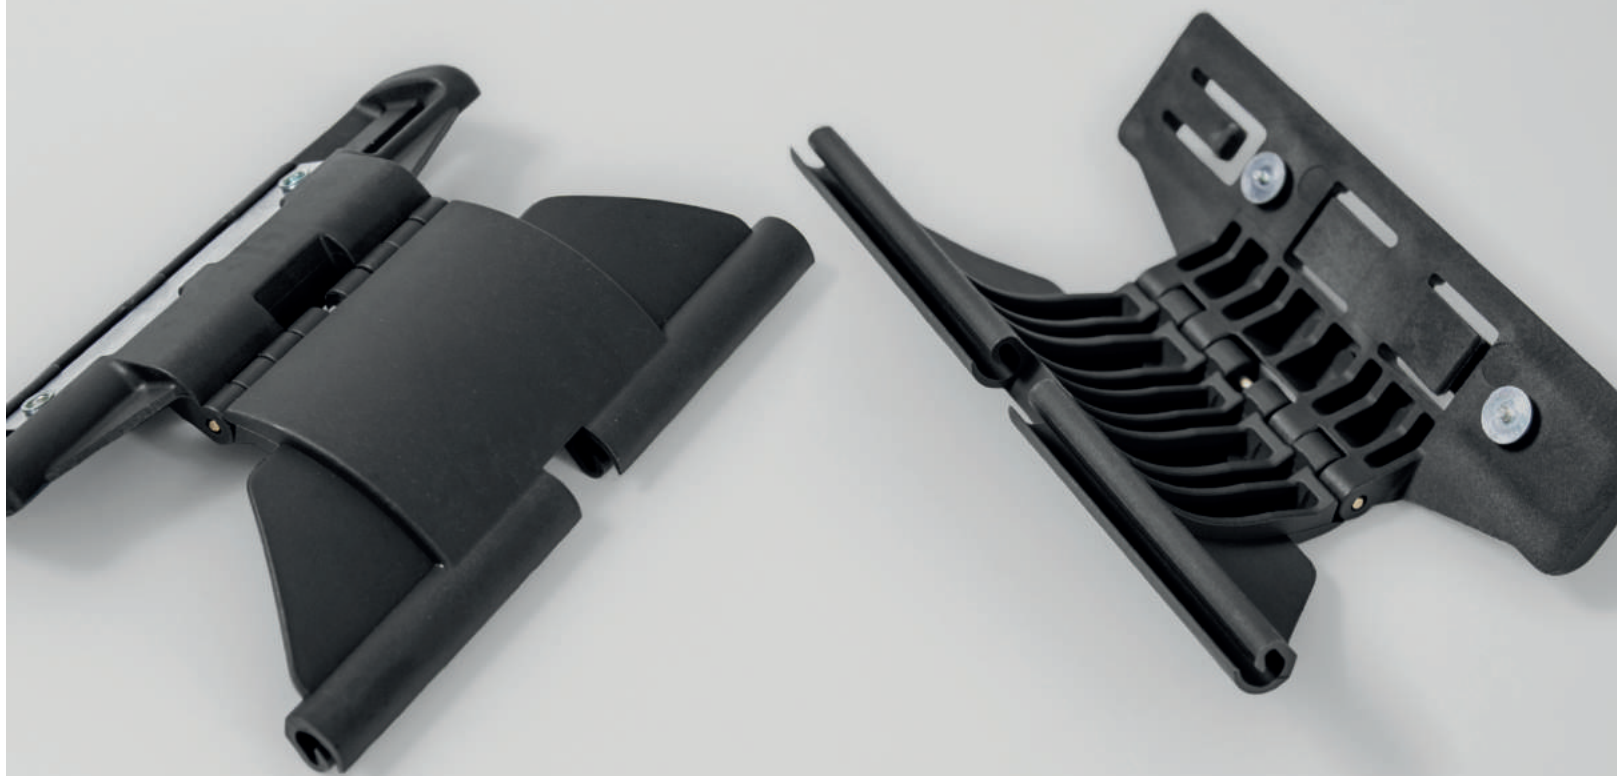

Sukces Technology Group - Dziemiańczuk sp.j.
Produkcyjna 2, 16-010 Wasilków, PL / www.sukcesgroup.pl / T: + 48 85 87 84 700



M'DVEN.®