



Technologia dla wygody

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ КОМФОРТА
Новые продукты 2014/ Электроприводы и управление

Выключатель клавишный для внутренней проводки

667102 Выключатель клавишный для внутренней проводки БЕЛЫЙ / 1Sf / Тип: стабильный (с поддержанием)

667103 Выключатель клавишный для внутренней проводки БЕЛЫЙ / 1Sf / Тип: астабильный (без поддержания)



1Sf



- / Для внутреннего монтажа
- / Механическая блокировка
- / Номинальный ток 10A/250V
- / Винтовые зажимы
- / Цвет: БЕЛЫЙ
- / Размеры: 82x82x30 (мм)

Серия **MAGNETIC Deluxe**

1711701 Настенный пульт 1-канальный MAGNETIC Deluxe БЕЛЫЙ / 1Rw



1Rw



- / В комплекте магнитное настенное крепление
- / Беспроводной передатчик
- / Настенный монтаж
- / Питание: 3В, 3хбатарея CR2430
- / Возможность управления 1 электроприводом либо группой до 20 электроприводов
- / Мощность сигнала: 10мВ
- / Дальность передачи сигнала: до 200 метров в открытом пространстве, до 35 метров в помещениях
- / Температура работы: 0° C ± 50° C
- / Размеры: 85x85x15 (мм)
- / IP 30

Серия **MAGNETIC Deluxe**

1711702 Настенный 2-канальный пульт MAGNETIC Deluxe БЕЛЫЙ / 2Rw



2Rw



- / В комплекте настенное магнитное крепление
- / Беспроводной передатчик
- / Настенный монтаж
- / Питание: 3В, 3хбатарея CR2430
- / Возможность управления 1 электроприводом либо группой до 20 электроприводов на каждом канале
- / Мощность сигнала: 10мВ
- / Дальность передачи сигнала: до 200 метров в открытом пространстве, до 35 метров в помещениях
- / Температура работы: 0° C ± 50° C
- / Размеры: 85x85x15 (мм)
- / IP 30

Серия **MAGNETIC Deluxe**

1711715 Настенный 15-канальный пульт MAGNETIC Deluxe БЕЛЫЙ / 15Rw



15Rw



- / В комплекте магнитное настенное крепление
- / Беспроводной передатчик
- / Настенный монтаж
- / Оснащенный жидкокристаллическим дисплеем LCD
- / Питание: 3В, 3хбатарея CR2430
- / Возможность управления 1 электроприводом либо группой до 20 электроприводов на каждом канале
- / Мощность сигнала: 10мВ
- / Дальность передачи сигнала: до 200 метров в открытом пространстве, до 35 метров в помещениях
- / Температура работы: 0° C ± 50° C
- / Размеры: 85x85x15 (мм)
- / IP 30



CE RoHS

Работа всех устройств на частоте 433MHz ± 100 kHz

Серия **MAGNETIC Deluxe**

1701800 Переносной 1-канальный пульт MAGNETIC Deluxe
БЕЛЫЙ / 1R



1R

- / В комплекте магнитное настенное крепление
- / Питание: 3В, 1хбатарея CR2450
- / Возможность управления 1 электроприводом либо группой до 20 электроприводов
- / Мощность сигнала: 10мВ
- / Дальность передачи сигнала: до 200метров в открытом пространстве, до 35 метров в помещениях
- / Температура работы: 0° C ± 50° C
- / Размеры: 130x44x10 (мм)
- / IP 30



Серия **MAGNETIC Deluxe**

1701802 Переносной 15-канальный пульт MAGNETIC Deluxe
БЕЛЫЙ / 15R



15R

- / В комплекте магнитное настенное крепление
- / Оснащенный жидкокристаллическим дисплеем LCD
- / Питание: 3В, 1хбатарея CR2450
- / Возможность управления 1 электроприводом либо группой до 20 электроприводов на каждом канале
- / Мощность сигнала: 10мВ
- / Дальность передачи сигнала: до 200 метров в открытом пространстве, до 35 метров в помещениях
- / Температура работы: 0° C ± 50° C
- / Размеры: 130x44x10 (мм)
- / IP 30



Серия **MAGNETIC Classic**

1701603 Переносной 1-канальный пульт MAGNETIC Deluxe
с таймером / БЕЛЫЙ / 1RT



1RT

- / В комплекте магнитное настенное крепление
- / Встроенный программатор времени
- / Оснащенный жидкокристаллическим дисплеем LCD
- / Функция мануальное и автоматическое управление.
- / Питание: 3В, 1хбатарея CR2450
- / Возможность управления 1 электроприводом либо группой до 20 электроприводов
- / Мощность сигнала: 10мВ
- / Дальность передачи сигнала: до 200 метров в открытом пространстве, до 35 метров в помещениях
- / Температура работы: 0° C ± 50° C
- / Размеры: 130x44x10 (мм)
- / IP 30



Серия **MAGNETIC Classic**

1711673 Настенный 15-канальный пульт MAGNETIC Classic
БЕЛЫЙ / 15Rw

15Rw

- / Беспроводной пульт
- / Устанавливаемый на стену
- / Оснащенный жидкокристаллическим дисплеем LCD
- / Питание: 3В, 1хбатарея CR2430
- / Возможность управления 1 электроприводом либо группой до 20 электроприводов на каждом канале
- / Мощность сигнала: 10мВ
- / Дальность передачи сигнала: до 200 метров в открытом пространстве, до 35 метров в помещениях
- / Температура работы: 0° C ± 50° C
- / Размеры: 80x80x11 (мм)
- / IP 30



CE RoHS

Работа всех устройств на частоте
433MHz ± 100 kHz



Наружные роллеты

Функция детектирования препятствий в электроприводах серии BD позволяет на безопасное управление роллетами, их работа будет прекращена в тот момент, когда будет обнаружено препятствие.

При очень узких роллетах применяется электропривод серии 45S длиной всего 33см.




Проекционные экраны

Возможность автоматизирования при использовании электроприводов серии 25TE (универсальное питание от 110-230В) или серии 25LE (Встроенный аккумулятор).




Маркизы для террас

Солнечно-ветровая автоматика повышает комфорт пользователя и охраняет маркизу от неблагоприятных погодных условий, например от сильного ветра.



Система безопасности

В моменте реакции детектора дыма, газа, движения либо в случае включения/включения сигнализации со стороны манипулятора, обозначенные роллеты реагируют в определенный способ (открытие либо закрытие).



Освещение

Освещением можно управлять вручную либо автоматически. Система включит или выключит освещение в запрограммированное время.



CE RoHS

Работа всех устройств на частоте 433MHz ± 100 kHz

Электрические гнезда

Такая развязка дает возможность управлять различными видами приемопередатчиков электрической энергии, т.е. лампы, вентиляторы.

Внутренние жалюзи

Электроприводы серии EVY дают возможность беспроводного управления окнами. Имеют функцию импульсного управления и программирования любимой позиции.

Внутренние роллеты

Электроприводы серии 16 имеют встроенное радио, аккумулятор (версия LE) и адаптеры предназначенные для популярных кассетных систем.



Шторы и занавески

Система Smart Control является совместимой с электроприводами серии E и LE, что дает возможность управления шторами и занавесками.



Гаражные ворота

Радиоприемник GAMMA X в соединении с системой аварийного питания, обеспечивает безопасность пользователя и дает возможность привести в действие ворота даже в случае отсутствия электроэнергии.



Въездные ворота (сдвижные или раздвижные)

Широкие возможности в этой сфере дает радио, которое позволяет адаптировать систему управления марки YOODA.





Серия SMART CONTROL

1190150 Центральное управление для интеллигентного дома



- / Возможность управления устройствами марки YOODA и CORTINO при помощи смартфонов, планшетов и компьютера
- / Создание и управление группами устройств
- / Возможность конфигурации временных событий «сценарии»
- / Работа в сети Wi-fi,
- / Мобильные приложения для системы: Android и IOS
- / Встроенный сервер www
- / Шифрованные соединения

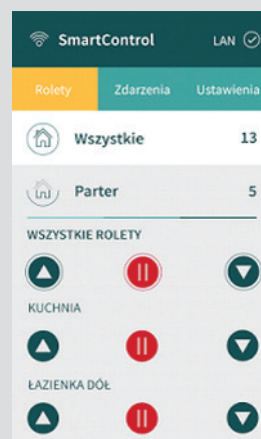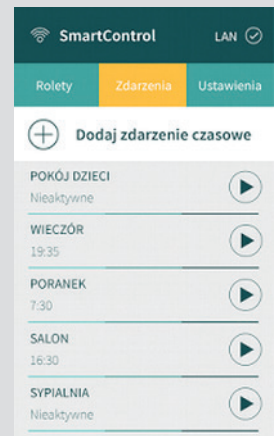

Серия NUXO

1702160 Переносной 2-канальный пульт NUXO / БЕЛЫЙ / 1x2R

1702160B Переносной 2-канальный пульт NUXO / ЧЕРНЫЙ / 1x2R_B

/ Возможность выключения неактивных каналов



1x2R

/ В комплекте магнитное настенное крепление
/ Оснащенный жидкокристаллическим дисплеем LCD
/ Питание: 3В, 2хбатарея 1,5В AAA
/ Возможность управления 1 электроприводом либо группой до 20 электроприводов на каждом канале
/ Мощность сигнала: 10мВ
/ Дальность передачи сигнала: до 200метров в открытом пространстве, до 35 метров в помещениях
/ Температура работы: 0° C ± 50° C
/ Размеры: 130x44x10 (мм)
/ IP 30



Серия NUXO

1702162 Переносной 30-канальный пульт NUXO / БЕЛЫЙ / 15x2R

1702162B Переносной 30-канальный пульт NUXO / ЧЕРНЫЙ / 15x2R_B

/ Возможность выключения неактивных каналов



15x2R_B

/ В комплекте магнитное настенное крепление
/ Оснащенный жидкокристаллическим дисплеем LCD
/ Питание: 3В, 2хбатарея 1,5 В AAA
/ Возможность управления 1 электроприводом либо группой до 20 электроприводов на каждом канале
/ Мощность сигнала: 10мВ
/ Дальность передачи сигнала: до 200 метров в открытом пространстве, до 35 метров в помещениях
/ Температура работы: 0° C ± 50° C
/ Размеры: 130x44x10 (мм)
/ IP 30



Серия BRAVA

1711103 Пульт Брелок BRAVA 1-канальный / 1Rk_Bw (черный/белый)

1711106 Пульт Брелок BRAVA 1-канальный / 1Rk_Wb (белый/черный)

1711108 Пульт Брелок BRAVA 1-канальный / 1Rk_B (черный)

1711107 Пульт Брелок BRAVA 1-канальный / 1Rk_W (белый)



1Rk_W

/ Пульт в форме брелочка
/ Питание: 12В, 1хбатарея 27 А
/ Возможность управления 1 электроприводом либо группой до 20 электроприводов
/ Мощность сигнала: 10мВ
/ Дальность передачи сигнала: до 200метров в открытом пространстве, до 35 метров в помещениях
/ Температура работы: 20° C ± 50° C
/ Размеры: 63x35x17 (мм)
/ IP 44



Серия GAMMA X

1610121 Приемопередатчик GAMMA X 1-канальный / 1Cw_LPI

1Cw_LPI

/ Возможность подключения фотоэлементов
/ Возможность выбора режима работы фотоэлементов (NO, NC)
/ Возможность выбора реакции электропривода на сигнал фотоэлемента
/ Возможность подключения клавишного либо замкового выключателя
/ Возможность подключения освещения макс. 250 В
/ Возможность подключения одного электропривода макс.



500 В
/ Возможность выбора режима работы приемопередатчика (импульсный, стандартный)
/ Функция автоматического закрытия ворот
/ Память до 20 пультов
/ Дальность передачи сигнала: до 200 метров в открытом пространстве, до 35 метров в помещениях
/ Напряжение питания: 230 В / 50 Гц
/ Размеры: 131x80x44 (мм)
/ IP 30




CE RoHS

Работа всех устройств на частоте 433MHz ± 100 kHz



Серия 35 BD

Внутривальный электропривод серия BD

Имеет функцию обнаружения препятствий



Электропривод BD дает возможность использования мягких тяговых пружин





Индекс	Символ	Момент Обр./Нм	Скорость об./мин.	B	A	Количество Обр.	Ø	L1 mm	L2 mm	Вес кг
12306BD	35BD 6Nm/28	6 Nm	28	144	0,62	∞	35	577	564	1,43
12310BD	35BD 10Nm/17	10 Nm	17	148	0,65	∞	35	577	564	1,43
12313BD	35BD 13Nm/14	13 Nm	14	121	0,53	∞	35	577	564	1,58



Серия 45 BD

Внутривальный электропривод серия BD

Имеет функцию обнаружения препятствий

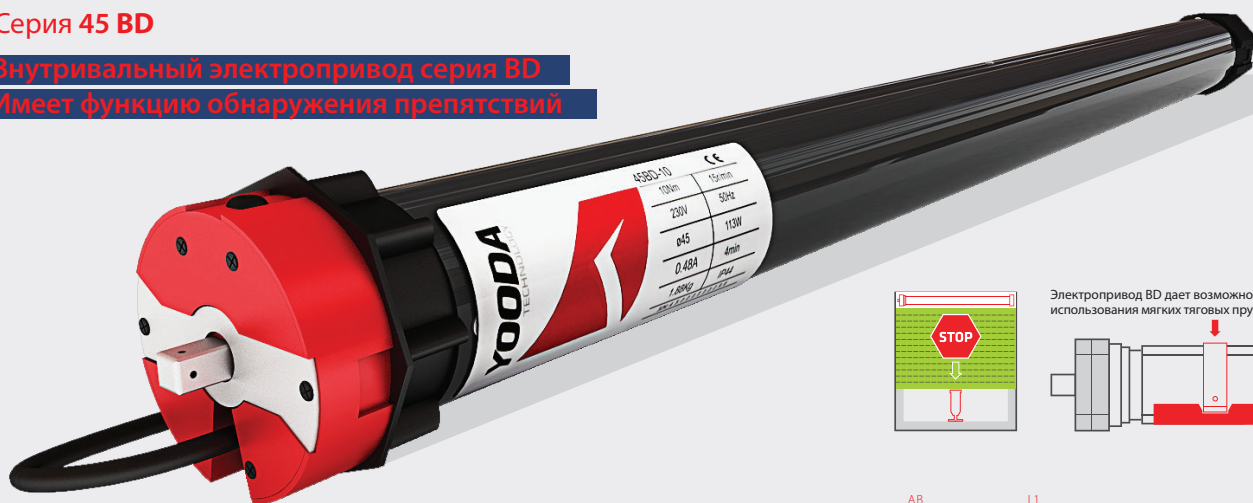

Электропривод BD дает возможность использования мягких тяговых пружин



Индекс	Символ	Момент Обр./Нм	Скорость об./мин.	B	A	Количество Обр.	Ø	L1 mm	L2 mm	Вес кг
12110BD	45BD 10Nm/15	10 Nm	15	113	0,48	∞	45	620	608	1,88
12120BD	45BD 20Nm/15	20 Nm	15	161	0,69	∞	45	620	608	2,07
12130BD	45BD 30Nm/15	30 Nm	15	200	0,87	∞	45	670	658	2,40
12140BD	45BD 40Nm/12	40 Nm	12	218	0,95	∞	45	670	658	2,76

CE RoHS





Sukces
Technology Group

www.sukcesgroup.pl

Sukces Technology Group - Dziemiańczuk sp.j.

Produkcyjna 2, 16-010 Wasilków, PL

T: + 48 85 87 84 700

Адрес дистрибьютера:

