



W celu optymalnego wykorzystania możliwości PANELU SOLARNEGO prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. PANEL SOLARNY jest kompatybilny ze wszystkimi nadajnikami marki YOODA.

1. Dane techniczne




Panel solarny 3 W

1. Sterowanie:
możliwość sterowania 1 napędem
2. Zasięg:
do 100 m w terenie otwartym,
do 30 m w pomieszczeniach
3. Odbiornik radiowy:
wbudowany w panel solarny
4. Pamięć:
do 20 nadajników
5. Akumulator:
ładowany panelem solarnym lub ładowarką micro USB 5 V
 - a) Panel solarny 3 W:
3 Ah, 12 V
 - b) Panel solarny 5 W:
5,1 Ah, 12 V
6. Wymiary:
 - a) Panel solarny 3 W:
420 x 95 x 35 mm
 - b) Panel solarny 5 W:
580 x 95 x 35 mm
7. Napięcie na wyjściu:
9,5 V - 12,6 V
8. Temperatura pracy:
od -15°C do 50°C
9. Prąd wyjściowy:
12A
10. Kompatybilne napędy:
 - a) Panel solarny 3 W:
12 V do 20 Nm
 - b) Panel solarny 5 W:
12 V do 50 Nm
11. Stopień ochrony:
IP 55





Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.

2. Opis urządzenia

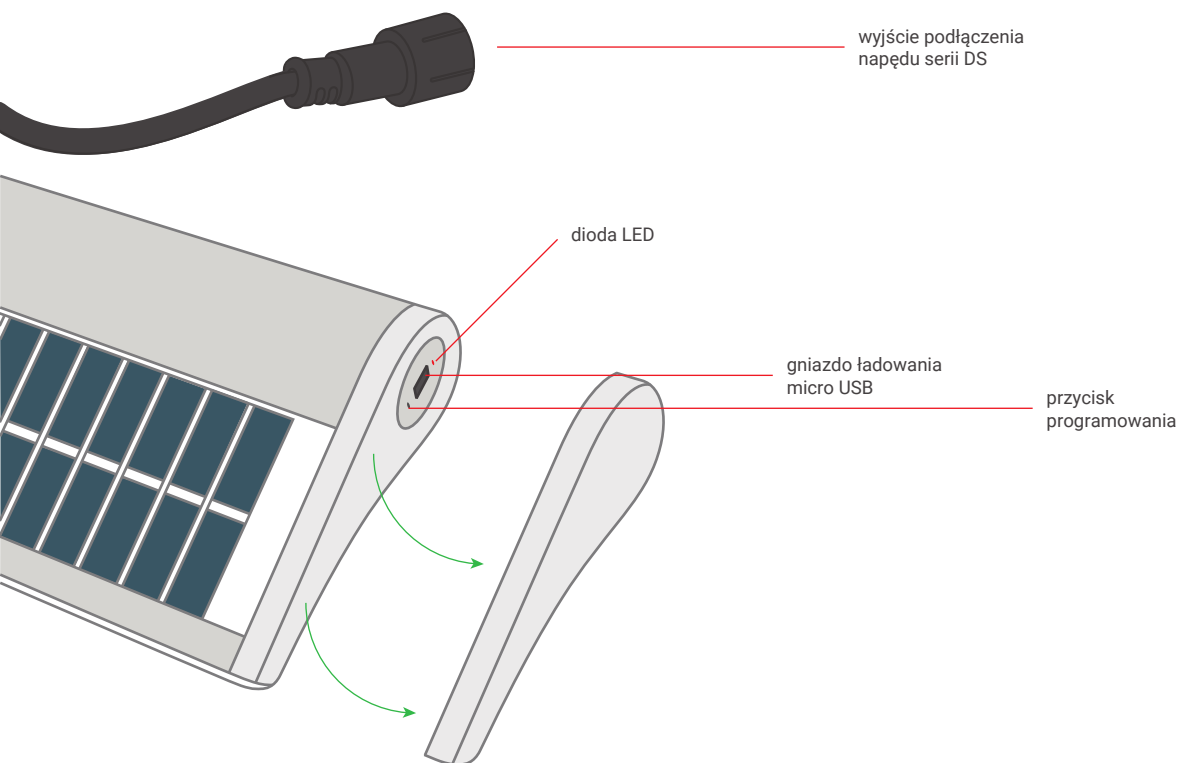


3. Montaż


POZYCJA MONTAŻOWA NR 1

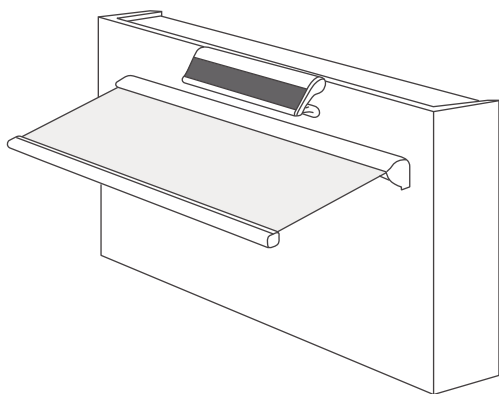

Zamontuj uchwyty wg rysunku





Poprawna pozycja montażu



Błędna pozycja montażu


POZYCJA MONTAŻOWA NR 2

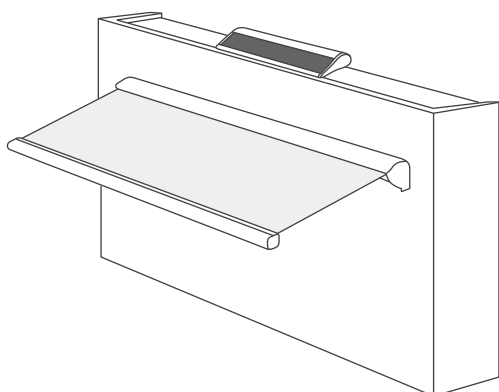

Zamontuj uchwyt wg rysunku




Poprawna pozycja montażu



Błędna pozycja montażu

7. Kasowanie kolejnego nadajnika

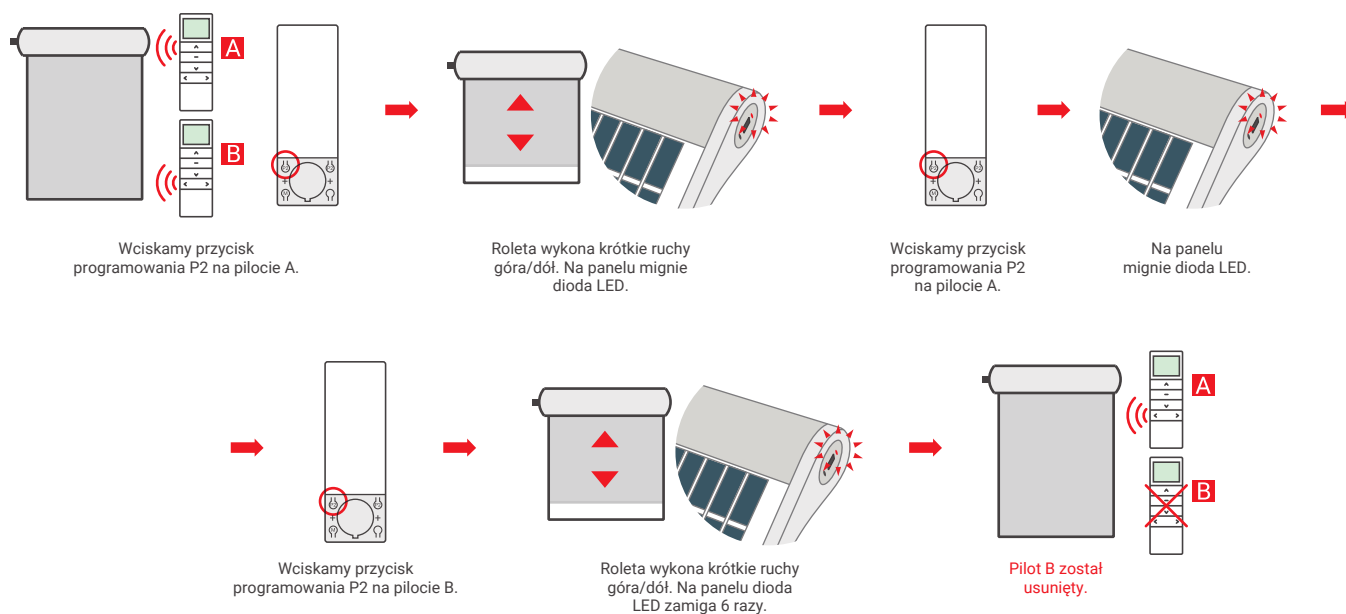

8. Przywrócenie ustawień fabrycznych



Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie z pamięci wszystkich zaprogramowanych nadajników.

