



Norint sužinoti daugiau informacijos apie CAMELEO prietaisus rekomenduojama perskaityti šią naudojimosi instrukciją. CAMELEO pulteliai yra suderinami su visais YOODA imtuvais.

1. Bendra informacija



1. Valdymas:
Galimas vieno variklio arba 20 variklių grupės kiekvienam kanalui valdymas

2. Veikimo atstumas:
200 m atviroje erdvėje,
35 m per dvi sienas

3. Baterija:
2 x CR2032

4. Įėjimo įtampa:
3 V

5. Matmenys:
80 x 80 x 14 mm

6. Perdavimo galia:
10 mW

7. Veikimo temperatūra:
nuo 0°C iki 50°C

8. Apsaugos laipsnis:
IP 30

Iliustracijos (viršuje):

Pav. 1. 2-kanalų CAMELEO sieninis nuotolinio valdymo pultelis, baltos spalvos (CAMELEO_2Rw)

Pav. 1. CAMELEO sieninių nuotolinių valdymo pultų rėmeliai (spalvos iš kairės): perlas, šokoladas, titanas, smėlis, metalas



Radio imtuvo diapazonas yra kintama reikšmė ir gali skirtis nuo nurodytos vertės, priklausomai nuo sąlygų, kuriomis prietaisas veikia. Galimi veikimo diapazono pokyčių šaltiniai yra statybos, kitų prietaisų sukelti trikdžiai ("triukšmas").

2. Detali informacija




Norėdami pasiekti P2 programavimo mygtuką, baterijas ar montavimo skylės, reikia pašalinti priekinį prietaiso dangtelį.

Mygtukas AUKŠTYN


Mygtukas STOP

Mygtukas ŽEMYN




Vieno kanalo siųtuvas
(priekis)

Programavimo mygtukas P2



Vieno kanalo siųtuvas
(vaizdas nuėmus priekinį prietaiso dangtelį)

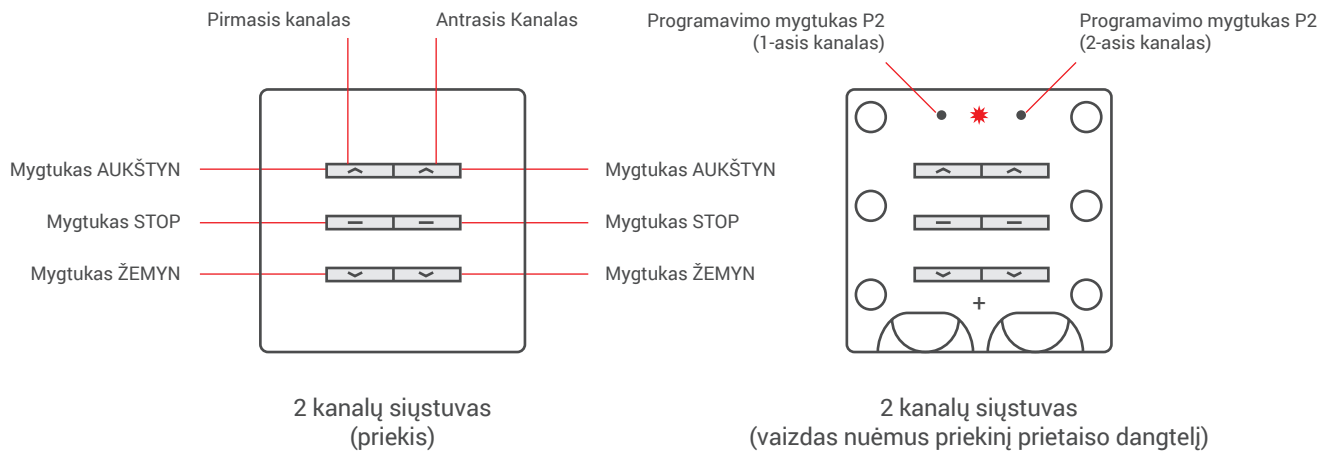

1. Numatoma baterijos veikimo trukmė yra 3 metai, jei prietaisu naudojamas vidutiniškai 4 kartus per dieną.
2. Bateriją pakeisti rekomenduojama, kai prietaisas nustoja veikti arba indikatorius nustoja mirksėti keičiant kanalą.
3. Keičiant bateriją būtina patikrinti poliškumą.



Baterijų sudėtyje yra medžiagų, kurios gali būti pavojingos sveikatai ir gali teršti aplinką. Panaudotas baterijas būtina utilizuoti tam skirtose vietose.

3. Programavimo eiga



1. Pirmojo siųstuvo programavimo būdas priklauso nuo naudojamo imtuvo. Programuojant pirmąjį siųstuvą, vadovaukitės imtuvo programavimo instrukcijomis.
2. Nustatymo metu, jungimo laikas tarp dviejų prietaisų turi būti ne ilgesnis nei 5s. Kitu atveju nustatymo procedūra bus nutraukta.
3. Siųstuvo programavimas automatiškai ištrins visus ankčiau prijungtus siųstuvus.

