




W celu optymalnego wykorzystania możliwości odbiorników serii TP09, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Odbiorniki serii TP09 są kompatybilne ze wszystkimi nadajnikami marki TENPILOT.

1. Dane techniczne

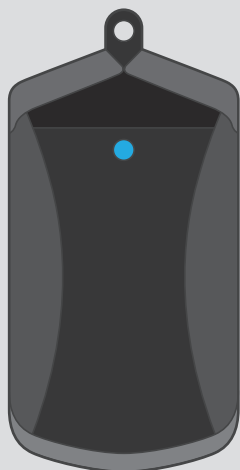

Pamięć:
500 nadajników
(zaprogramowanie 501-ego nadajnika spowoduje usunięcie pierwszego)

Napięcie zasilania:
12-24 V DC lub 8-16 V AC

Pobór prądu:
max. 50 mA


Częstotliwość pracy:
433,92 MHz

Zasięg:
do 30 m




Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.


2. Opis urządzenia

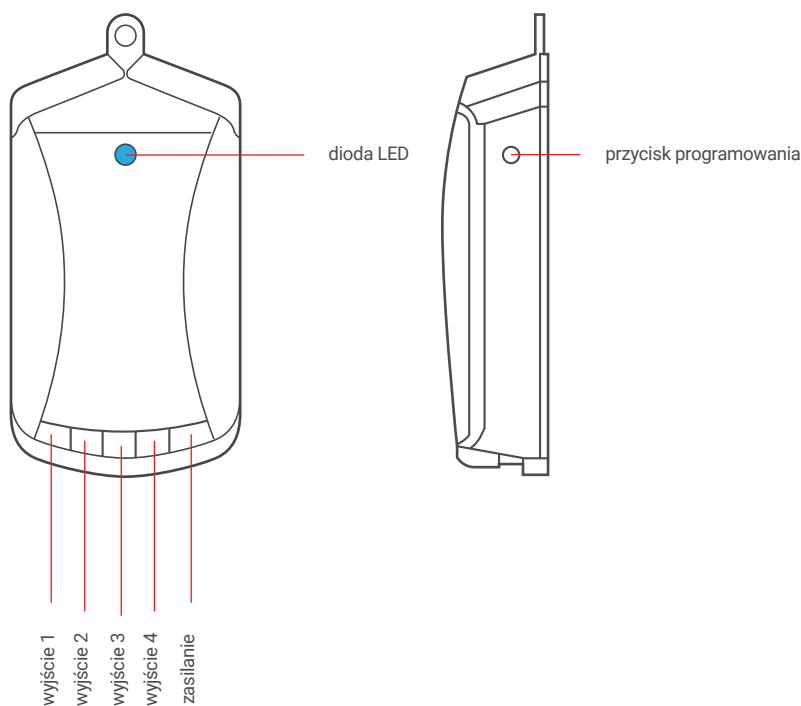

3. Podłączenie

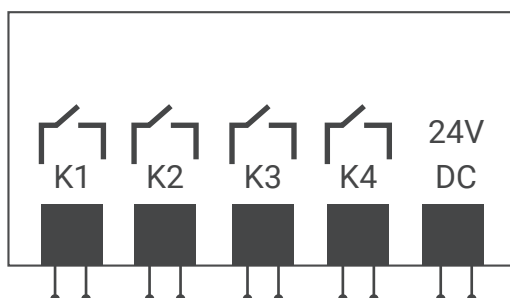

4. Programowanie pilotów

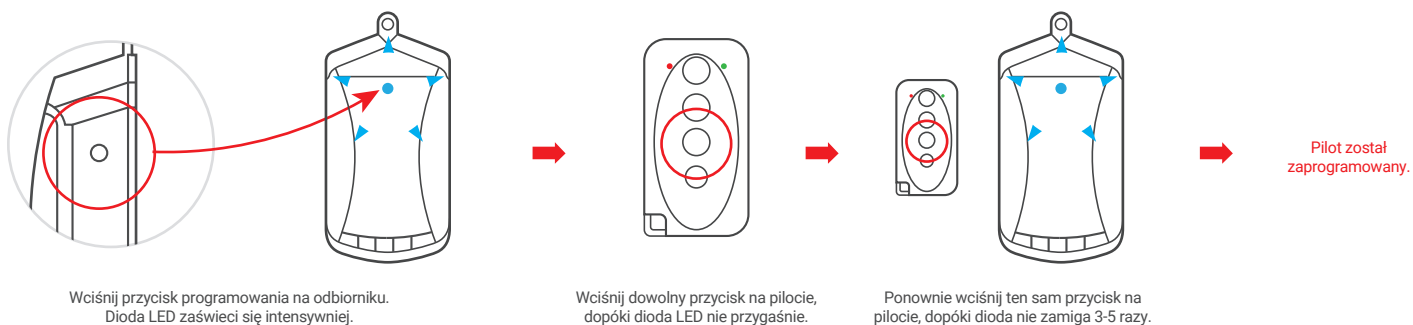

5. Usuwanie zaprogramowanych pilotów

