

433 MHz



1. Przeczytaj uważnie instrukcję i zastosuj się do wszystkich zaleceń dotyczących instalacji i bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję.
2. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

1. Dane techniczne




1. Zasilanie:
230 V / 50 Hz
2. Oświetlenie LED:
12 W
3. Moc napędu:
133 W
4. Żarówka bakteriobójcza:
6 W
5. Wentylator:
10 W
6. Temperatura suszenia:
38°C
7. Maksymalny udźwig:
38 kg



1. Instalacja, konserwacja oraz naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowane osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia.
2. Osoby, które instalują lub serwisują urządzenie bez przestrzegania wszystkich obowiązujących norm bezpieczeństwa, ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody, obrażenia, koszty, wydatki lub roszczenia osoby poszkodowanej w wyniku nieprawidłowego zainstalowania systemu.
3. Przed instalacją upewnij się, że wytrzymałość sufitu jest odpowiednia.
4. Urządzenie przeznaczone jest to użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie może być zamontowane w miejscu narażonym na opady atmosferyczne.
5. Zabrania się wkładania dłoni lub przedmiotów między wysuwany wspornik, w momencie gdy urządzenie porusza się w górę lub w dół.
6. Przed instalacją upewnij się, że stosowane napięcie jest zgodne z napięciem zasilania produktu. Sprawdź, czy zainstalowany jest wyłącznik różnicowoprądowy, a system uziemienia działa poprawnie.
7. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniami sterującymi. Piloty należy trzymać z dala od nich.



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Należy wyrzucić je do specjalnie oznaczonych pojemników.

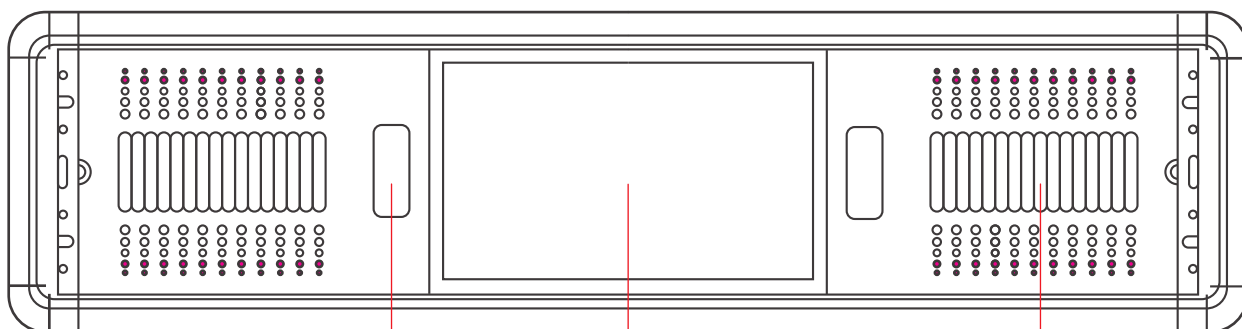

lampa bakteriobójcza

oświetlenie LED

wentylator z nagrzewnicą


2. Opis urządzenia



FUNKCJE:

1. Ochrona przed przeciążeniem. Gdy obciążenie jest większe niż 38 kg, napęd zwolni i zatrzyma się.
2. Funkcja wykrywania przeszkody. Gdy napęd wykryje przeszkodę, wyłączy się.
3. Funkcja dezynfekcji. Żarówka bakteriobójcza wyłączy się po 30 minutach. Funkcja działa, gdy suszarka znajduje się w górnym położeniu.
5. Sterowanie bezprzewodowe. Przy pomocy pilota można opuścić lub podnieść suszarkę, włączyć lub wyłączyć funkcje suszenia, oświetlenie i lampę bakteriobójczą.


3. Montaż

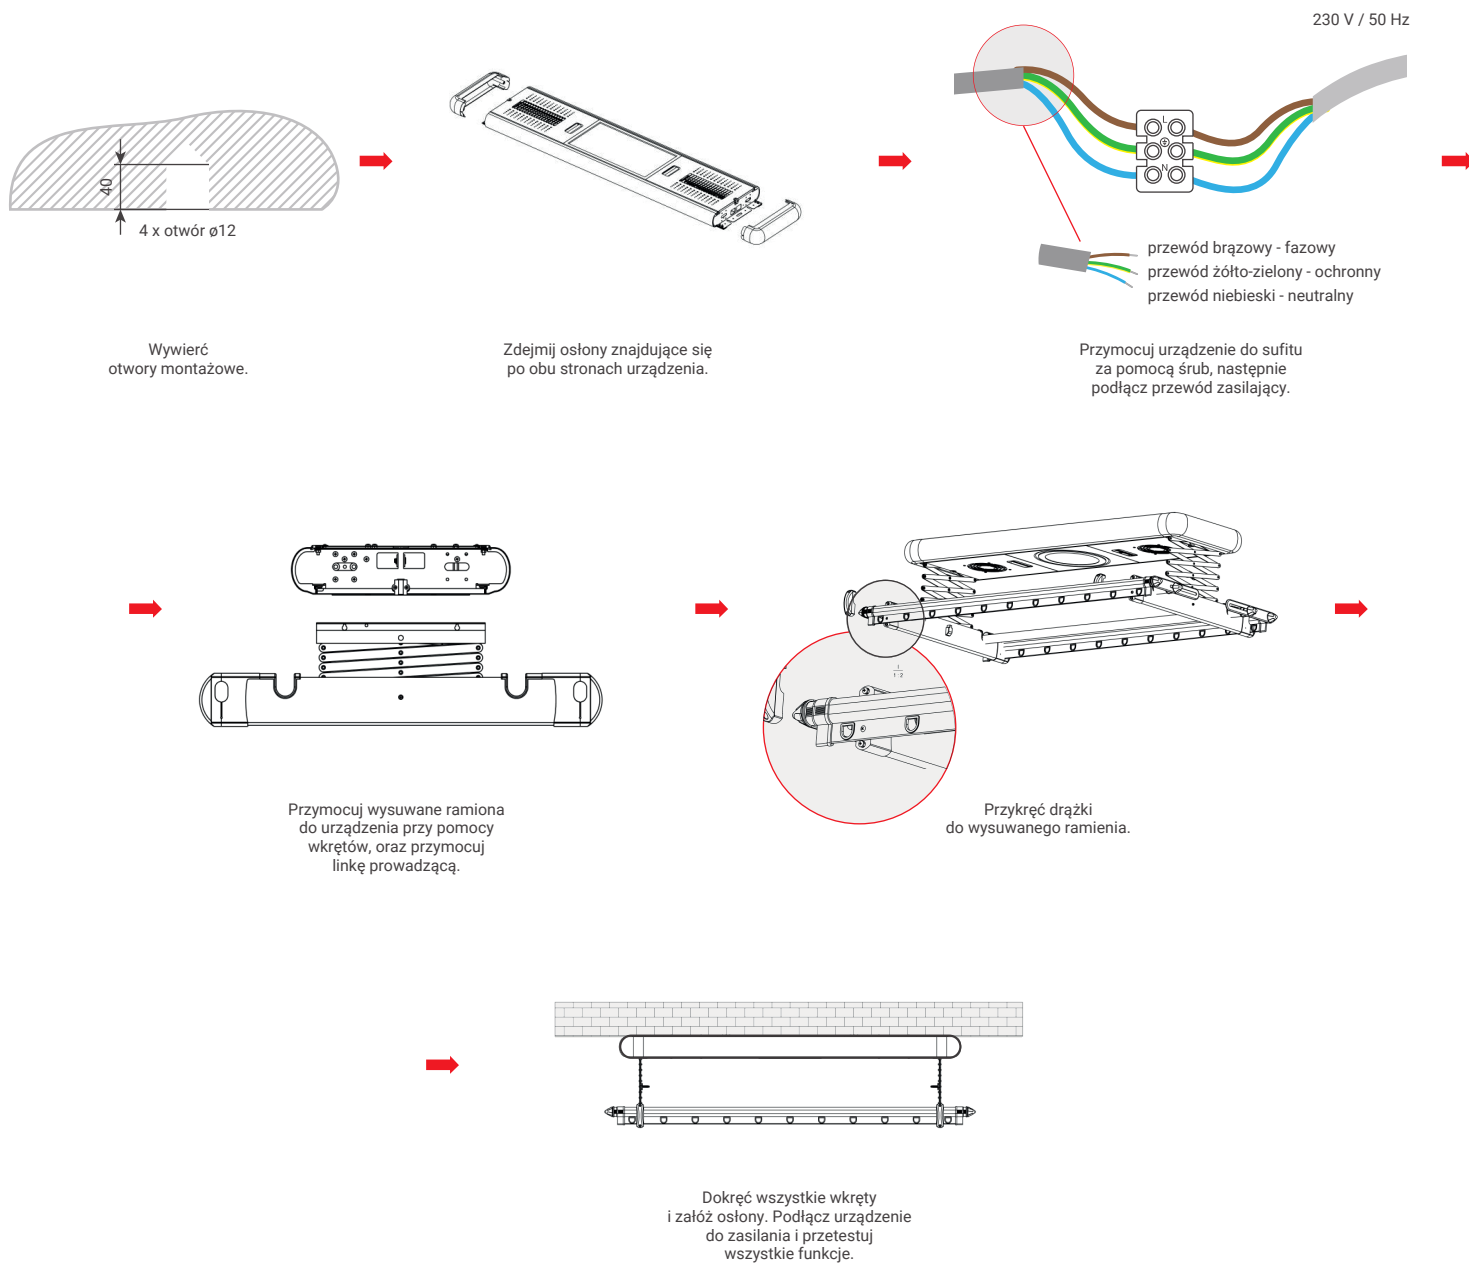

4. Programowanie nadajnika



Aby zaprogramować pilot, należy włączyć zasilanie urządzenia i wcisnąć dwukrotnie przycisk programowania P2, następnie przycisk GÓRA.

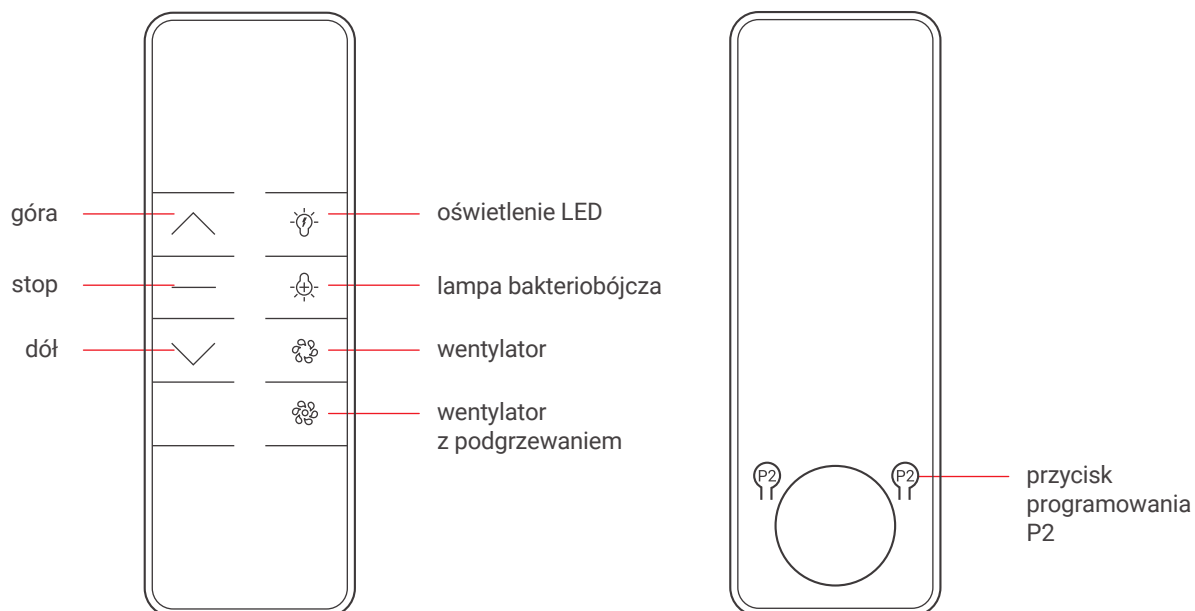

5. Lista elementów

LP.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
1	Napęd	1 szt.
2	Wysuwane ramię	2 szt.
3	Drążek	2 szt.
4	Żarówka bakteriobójcza	2 szt.
5	Nadajnik	1 szt.
6	Wkręt M8	2 szt.
7	Śruba M4*12	2 szt.
8	Instrukcja	1 szt.