

433 MHz



W celu optymalnego wykorzystania możliwości nadajników serii USB prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Nadajniki serii USB są kompatybilne ze wszystkimi napędami do bram skrzydłowych i centralkami marki TenPilot.

1. Dane techniczne




Pilot brelok USB 1-kanalowy, czarny (USB_1Rk)

1. Zasięg:
do 200 metrów na terenie otwartym,
do 35 metrów w pomieszczeniach
2. Bateria:
CR2032
3. Zasilanie:
3 V
4. Wymiary:
75 x 26 x 15 mm
5. Moc sygnału:
10 mW
6. Temperatura pracy:
od -10°C do 50°C
7. Stopień ochrony:
IP 44



Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.

2. Opis urządzenia

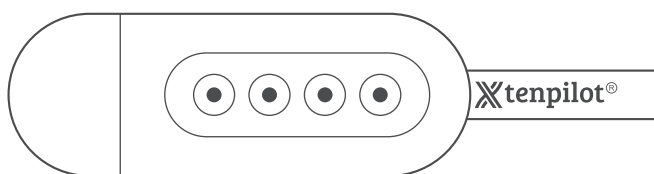

1. Żywotność baterii wynosi ok. roku przy wykonaniu średnio czterech poleceń dziennie.
2. Baterie należy wymienić w momencie gdy zintegrowana dioda LED nie zapala się, ewentualnie wtedy gdy odbiornik przestanie reagować w momencie naciskania klawiszy.
3. Przy wymianie baterii należy zwrócić uwagę na jej prawidłową polaryzację.



Baterie mogą zawierać składniki powodujące uszczerbek na zdrowiu lub poważną degradację środowiska. Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników.